


hansgrohe



iBox universal 2 a nové vrchní sady

Technický rádce

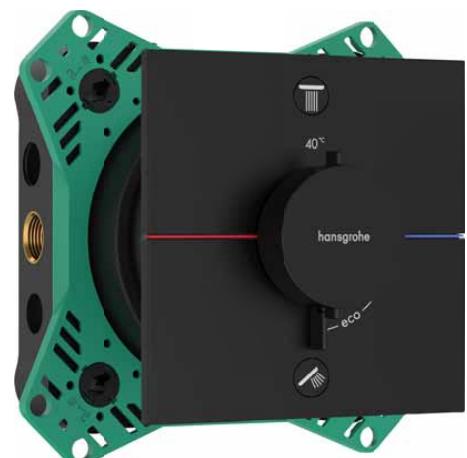

Budoucnost je tady!


Těleso iBox universal 2:
rychlejší, flexibilnější,
inteligentnější

Takhle vypadá nový standard podomítkových instalací v koupelně: těleso iBox universal 2 nadchne menší složitostí a umožní ještě rychlejší, flexibilnější a bezpečnější instalaci. O to se mimo jiné postarájí inteligentní vlastnosti, jako je posuvná objímka, zabudovaná těsnící manžeta a předem namontovaný funkční blok. S novým tělesem iBox universal 2 a novými vrchními sadami se vám podaří provést instalaci podstatně rychleji než s předchozím modelem.

Termostat ShowerSelect Comfort E



Baterie DuoTurn S

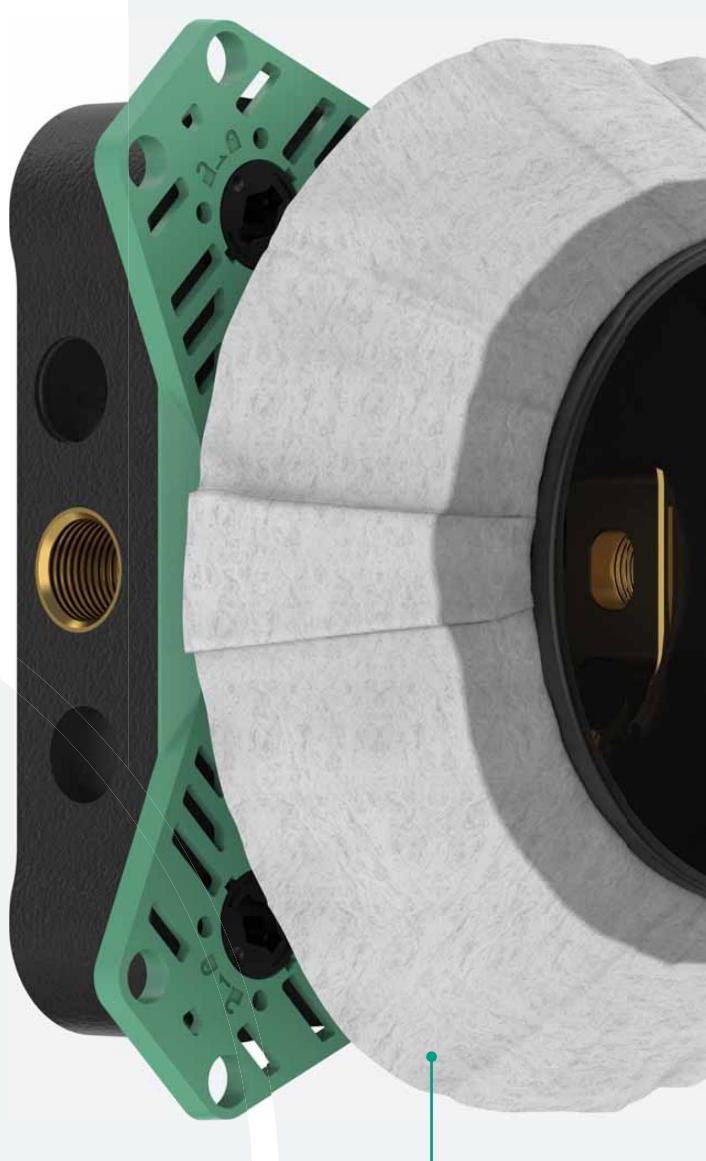


Těsnící manžela

Těleso iBox universal 2

přehledně:

- Víc možností pro instalaci díky novému upevňovacímu kruhu
- Nová posuvná objímka, proto již není zapotřebí nic odřezávat
- Nedochází k žádným únikům, je předem zabudována těsnící manžeta
- Velmi dobrá protihluková a tepelná izolace obalením EPP pěnou (expandovaný polypropylén)
- Vzhledem k odhlučnění se všechny nové vrchní sady vyznačují třídou hlučnosti 1
- Snadná nivelační díky ochrannému stavebnímu krytu se stabilními výstupky pro vodováhu
- Rotačně symetrické uspořádání (všechna připojení jsou identická), z toho vyplývá univerzálnost osazení, méně chyb při instalaci i míň komplikací
- Hodí se ke standardním rozměrům díky 4 Rp 1½ napojením
- Ochrana proti pronikání vlhkosti do zdiva podle ETAG
- Větší bezpečnost – vyhovuje standardu EN1717

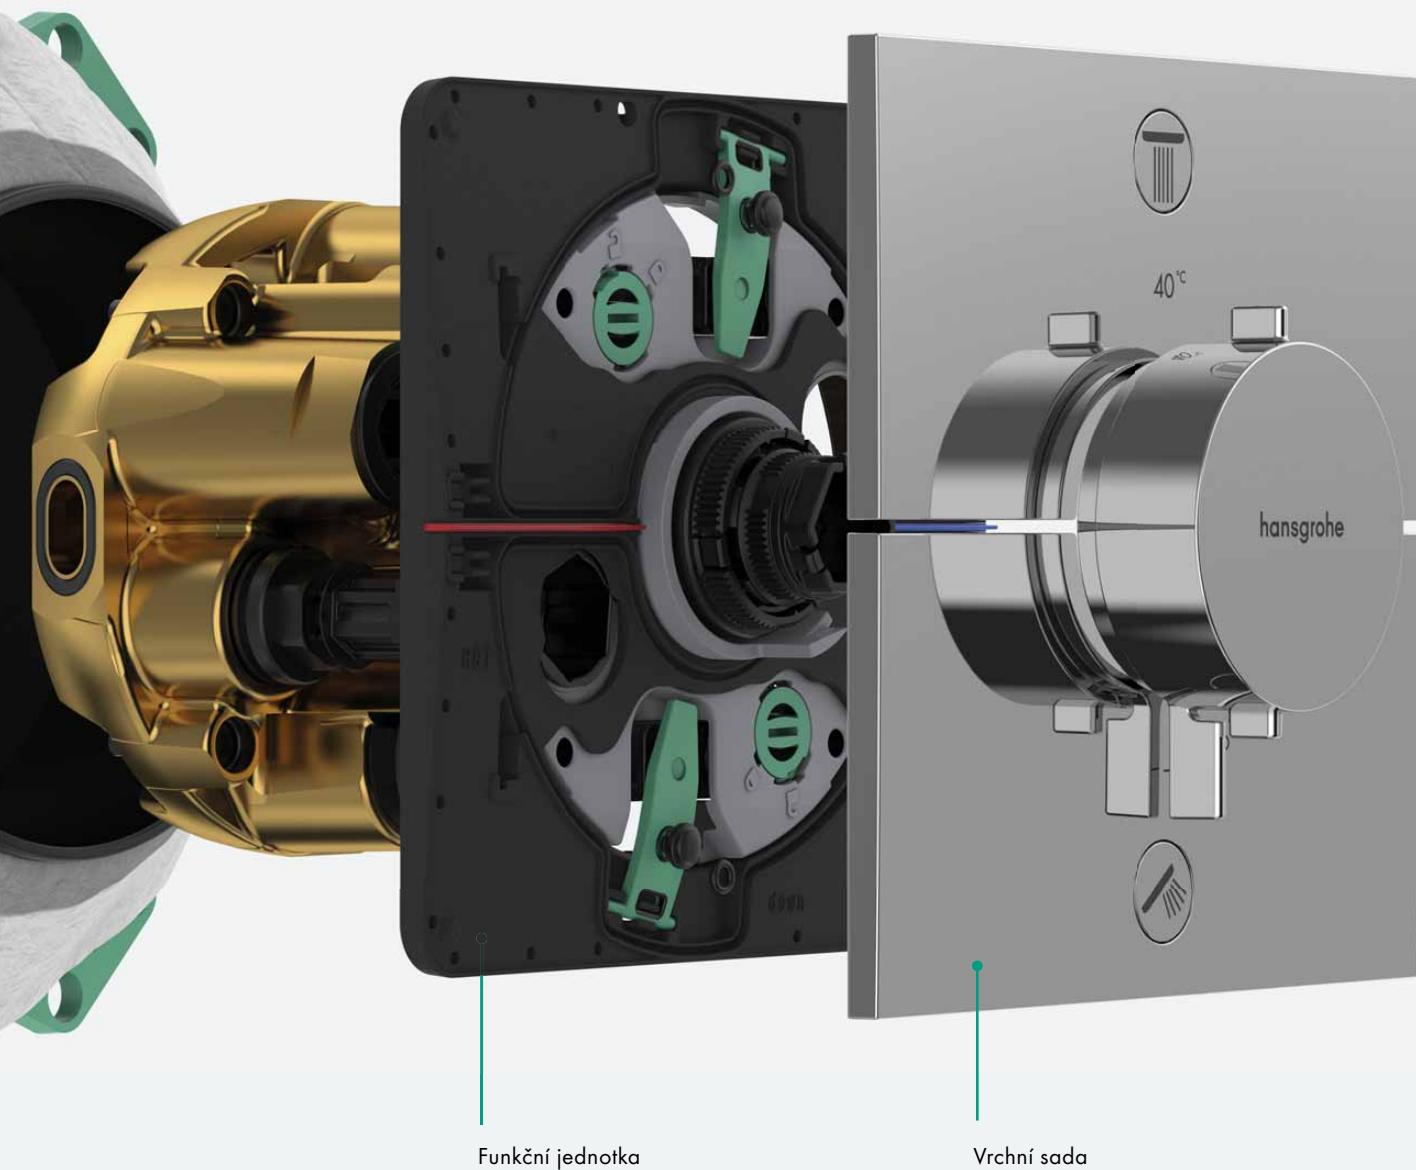

Revoluční vývoj

Uvedením základního tělesa iBox universal pro instalace pod omítku spustila značka hansgrohe v roce 2001 revoluci v koupelnách. Nyní přichází nová generace - iBox universal 2, který nabízí ještě větší bezpečnost, úsporu času a více komfortu při instalaci.

Pokračování ve vývoji tělesa iBox universal se zakládá na mnohaletých zkušenostech s více než 11 miliony instalací a na neustálé komunikaci s vámi, specializovanými řemeslníky a projektanty. Výsledkem je nové podomítkové těleso iBox universal 2, které je méně složité, univerzálně použitelné a umožňuje rychlou a bezchybnou montáž. Navíc slučuje všechny výhody svého předchůdce s novými vlastnostmi a využitím. Je možné jej kombinovat se všemi stávajícími vrchními sadami (za použití adaptéru, který se objednává samostatně) a všemi novými vrchními sadami hansgrohe a AXOR.

Díky tomu bude výrobek iBox universal 2 vždy základem pro naše kompletní nabídky sprchových řešení značky hansgrohe – od základních těles pro podomítkové instalace přes vrchní sady, baterie a sprchové žlaby RainDrain až po XtraStoris výklenky do stěn. Koupelna značky hansgrohe je místo, ve kterém vše technicky i esteticky navzájem ladí.

**S novým tělesem iBox universal 2
a novými vrchními sadami probíhá
instalace dvakrát rychleji
než u předchozího modelu.**





**Instalace s úsporou času,
více možností pro
upevnění, méně kroků
při instalaci –
díky tomu je nová
generace tělesa iBox
ještě výkonnější,
flexibilnější a bezpečnější.**

Patří k sobě: iBox universal 2 a nové vrchní sady


Těleso iBox universal 2 si vás získá četnými novými vlastnostmi, díky kterým je jednodušší, bezpečnější a komfortnější při instalaci i po ní. Také zabudování nových vrchních sad ShowerSelect Comfort a DuoTurn probíhá ve spojení s tělesem iBox universal 2 ještě rychleji a pohodlněji.



ShowerSelect Comfort – intuitivní ovládání stiskem tlačítka

Nový termostat ShowerSelect Comfort přesvědčí svým dokonalým designem a pohodlným ovládáním:

- Ovládání až čtyř spotřebičů díky funkci Select
- Pohodlná obsluha velkoplošnými kovovými tlačítka Select
- Cílené ovládání množství vody včetně funkce EcoStop středovou rukojetí
- Snadné čištění vzhledem k tlačítkům v rovině rozety
- Různorodost tvarů: hranatý, se zaoblenými rohy a kulatý
- Různé povrchy: chrom, matná černá, matná bílá, kartáčovaný černý chrom a kartáčovaný bronz

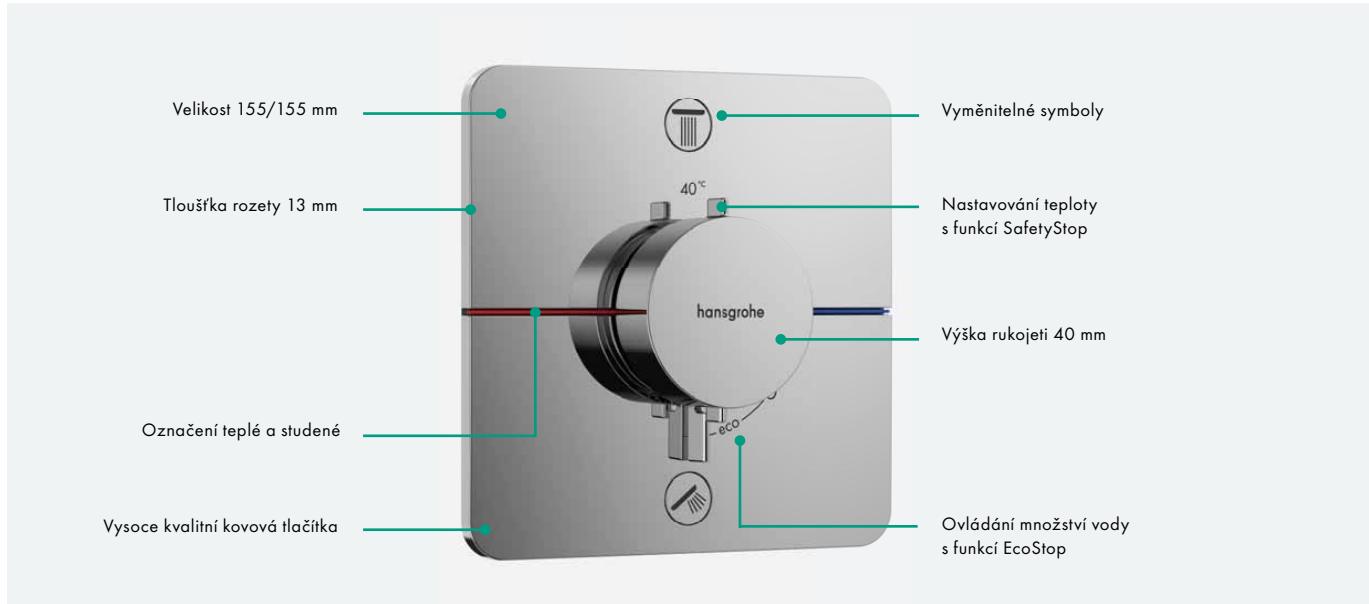

DuoTurn – přesné nastavení


Nové DuoTurn baterie pod omítku nabízejí první účinek ze sprchování:

- Snadné nastavování teploty
- Pohodlné ovládání funkcí a množství vody pro až dva spotřebiče prostřednictvím páčky
- Snadné čištění díky spojité ploše
- Různorodost tvarů: hranatý, se zaoblenými rohy a kulatý
- Různé povrchy: chrom, matná černá, matná bílá a kartáčovaný bronz



Komfortní a kompatibilní: nejdůležitější novinky

Při vývoji nových produktů dbáme neustále na to, aby vám usnadňovaly práci, nabízely co možná nejvyšší bezpečnost a umožňovaly co nejkratší instalaci. Nové těleso iBox universal 2 je kompatibilní se všemi stávajícími horními sprchami a vrchními sadami hansgrohe a AXOR (adaptér lze objednat pod číslem 13588000). Těleso iBox universal 2 má navíc k dispozici čtyři možnosti napojení pro instalační trubky a je již tak připraveno pro budoucí vrchní sady.

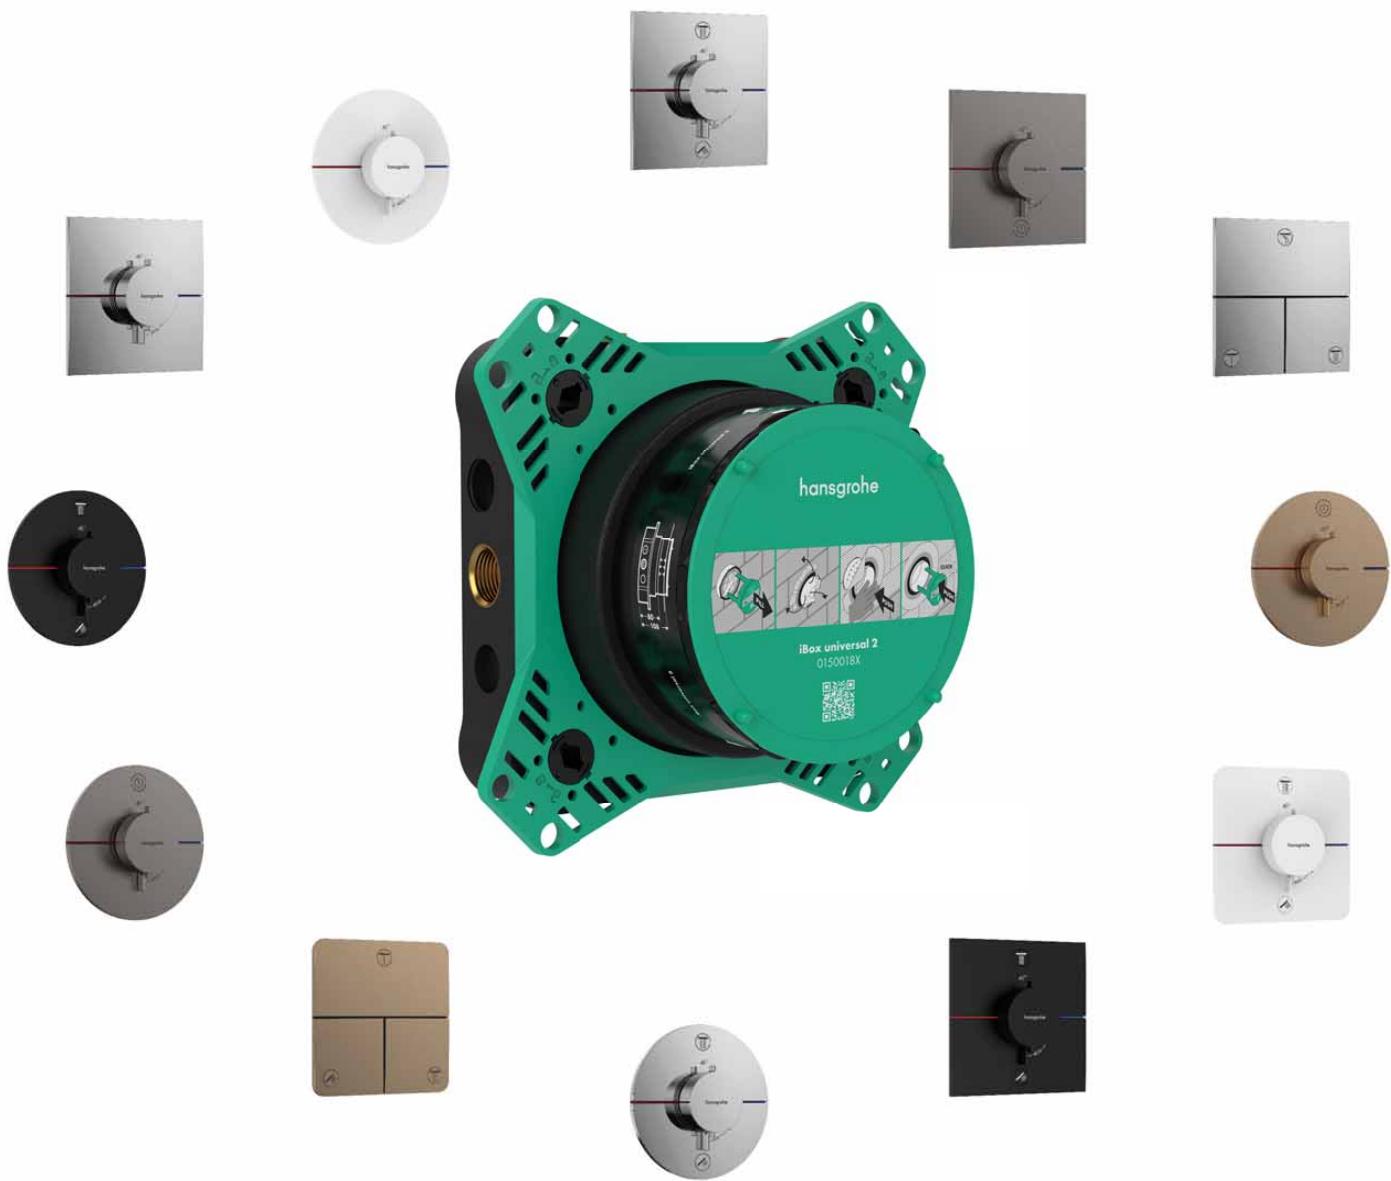



Upevňovací kruh pro každý způsob instalace

Ať ve stěně nebo na ní – s upevňovacím kruhem, který můžete na těleso iBox universal 2 připevnit vepředu nebo vzadu, je samotná montáž při jakékoli situaci zabudování naprostě jednoduchá.

Posuvná objímka pro montáž bez odřezávání

Posuvná objímka se dá velmi snadno navléct a je pak jedno, do jaké hloubky je podomítkové těleso zabudováno. Díky tomu lze vodotěsné těleso instalovat ještě jednodušším, rychlejším a bezpečnějším způsobem.



EPP pěna izoluje proti hluku a teplu

Vyrobené z expandovaného polypropylénu (EPP pěny), těleso iBox universal 2 zároveň silně pohlcuje hluk a vytváří tepelnou izolaci. Udržitelným postupem vyrobený materiál je lehký, vodotěsný a lze jej snadno recyklovat.



Předem namontovaná těsnící manžeta – již nikdy bez ní

Už nikdy nezapomenete na těsnicí manžetu, protože je pevně spojená s posuvnou objímkou. Je stále po ruce a zjednoduší tím instalaci. Navíc je trvale elastická a vodotěsná.



Předem namontovaný funkční blok – a je hotovo

Vzhledem k předem namontovanému funkčnímu bloku potřebujete pro vrchní sadu méně nástrojů, při instalaci šetříte čas a zůstáváte stále na té přístupnější straně. Zhotoven je z odolného kovu a vyznačuje se tak velmi dlouhou životností. Co je dobré vědět: plastové šrouby již není nutné odřezávat.

Rychlá a flexibilní montáž

Při použití tělesa iBox universal 2 jdou jednotlivé pracovní kroky ještě snáze a rychleji od ruky. Instalaci jste intuitivně vedeni, eliminují se tak chyby a vodní netěsnosti.

Instalace tělesa iBox universal 2

**1**

Povolte seřizovací šrouby a odstraňte upevňovací kruh.

**2**

Montáž přívodních tvarovek. Tip od profesionálů: pro bezpečnou montáž upněte do svéraku vsuvku.

**3**

Přimontujte upevňovací kruh a následně zasuňte těleso iBox universal 2.

**4**

Proveďte hloubkové nastavení a nivelační tělesa iBox universal 2 a upevněte jej.

**5**

Po instalaci obkladů nastavte rozměr posuvné objímky a vyplňte údržbové spáry.

**6**

Rozprostřete těsnící manžetu a nalepte ji. Nasadte ochranný stavební kryt.

Prohlédněte si
návod k montáži:
pro.hansgrohe.de



Montáž vrchní sady



1

Sejměte ochranný stavební
kryt a demontujte propla-
chovací blok.



2

Montáž a upevnění
funkčního bloku.



3

Uvolněte aretaci, proveděte
nivelaci a nastavení nosné
rozety.

Nosnou rozetu přitiskněte
a znova uzamkněte.



4

Hloubkové nastavení
a stisk ventilů Select.



5

Osaděte těsnící profily.



6

Montáž tlačítek, ovládání
objemu vody a rukojeti
termostatu.

Možnosti pro montáž

Rotačně symetrické základní těleso iBox universal 2 je univerzálně použitelné, vodorovně či svisle. V závislosti na situaci pro vestavbu je možné jej instalovat před stěnu, na stěnu či do stěny, na nosné systémy a montážní desky. Těleso iBox universal 2 je vhodné pro instalace k vaně i do sprchy. Příklady možných způsobů montáže jsme pro vás shrnuli na tuto stránku.



Instalace na stěnu



Instalace před stěnu
(zde s proměnnými distancemi
s použitím šroubů s dvojitým
závitem M 10)



Montáž na nosný systém



Instalace přímo
do stěny



Instalace se sadou
montážních lišt



Rotačně symetrické uspořádání

Vzhledem k symetrickému uspořádání jsou všechny přívody stejné. Důležité je, aby studená voda byla napojena vpravo a teplá voda proti ní. Při použití se sprchovou baterií lze použít pro připojení horní nebo dolní výtok.




Prodloužení rozety

Díky tomuto prodloužení již nejsou problém ani menší hloubky zabudování. Prodlužovací rozeta umožňuje zabudování tělesa iBox universal 2 také při menších hloubkách stěny.

Variancy instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 1 spotřebič


- (A) Raindance Select E**
- 
- Sprchová sada 120 3jet EcoSmart 9 l/min
se sprchovou tyčí 90 cm
a miskou na mýdlo
26623XXX
- (B) ShowerSelect Comfort Q**
- Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15581XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
- (C) FixFit**
- Přípojka hadice Q
se zpětným ventilem
26457XXX
- (D) RainDrain Flex**
- Vrchní sada sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

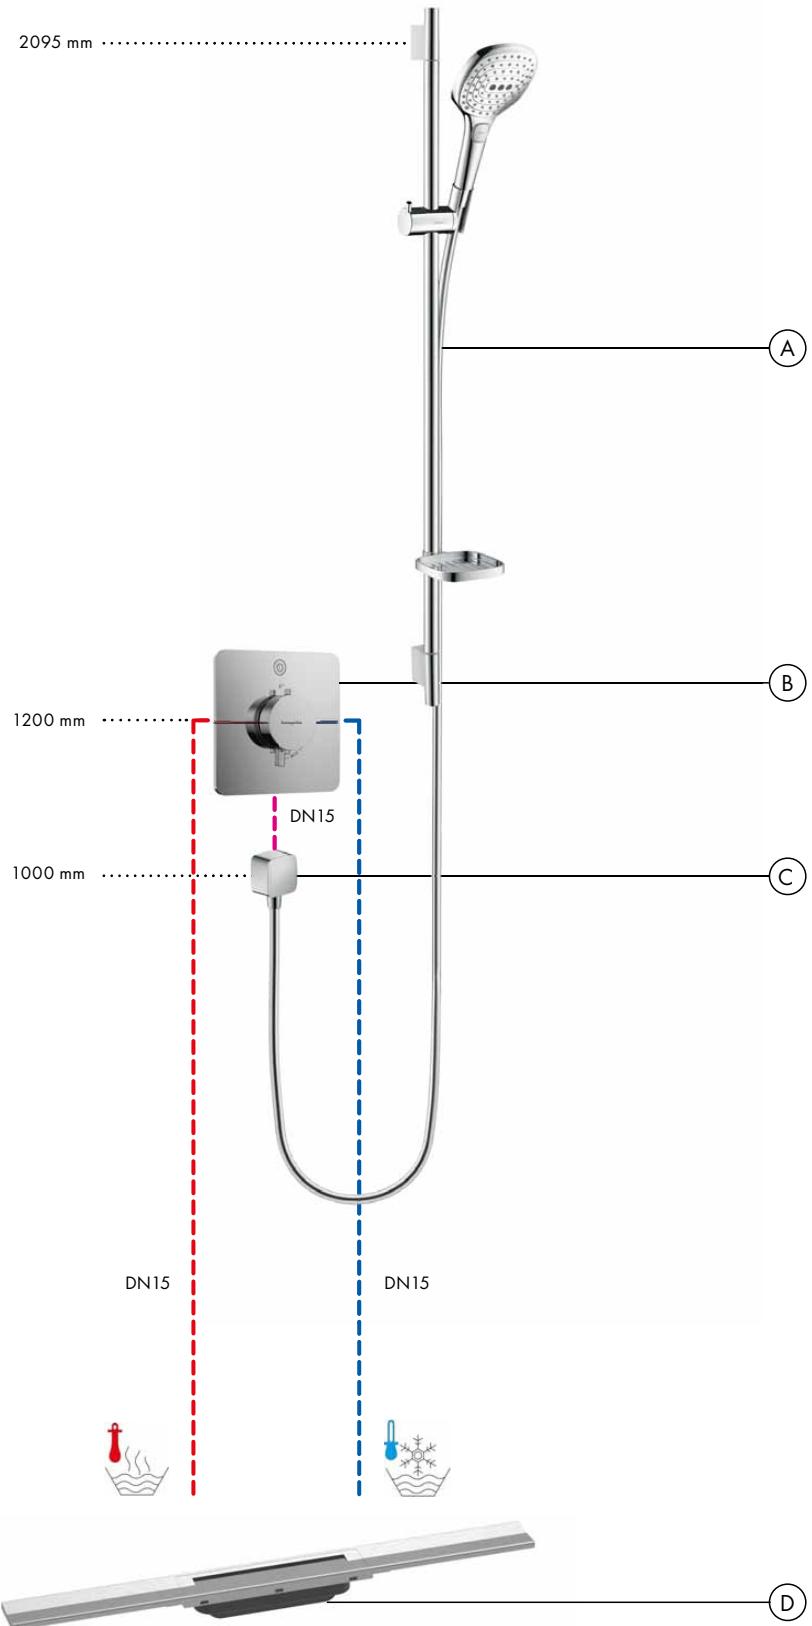

Průtokový diagram

Raindance Select E

Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart
26521XXX



- Legenda**
- (1) RainAir
 - (2) Rain
 - (3) Whirl

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.


Podomítková instalace ShowerSelect Comfort S, 1 spotřebič

(A) Rainfinity
Sprchová sada 130 3jet
se sprchovou tyčí 90 cm
a poličkou
27671XXX

(B) ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15553XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180

(C) FixFit
Přípojka hadice S
se zpětným ventilem
27456XXX


(D) RainDrain Flex
Vrchní sada sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

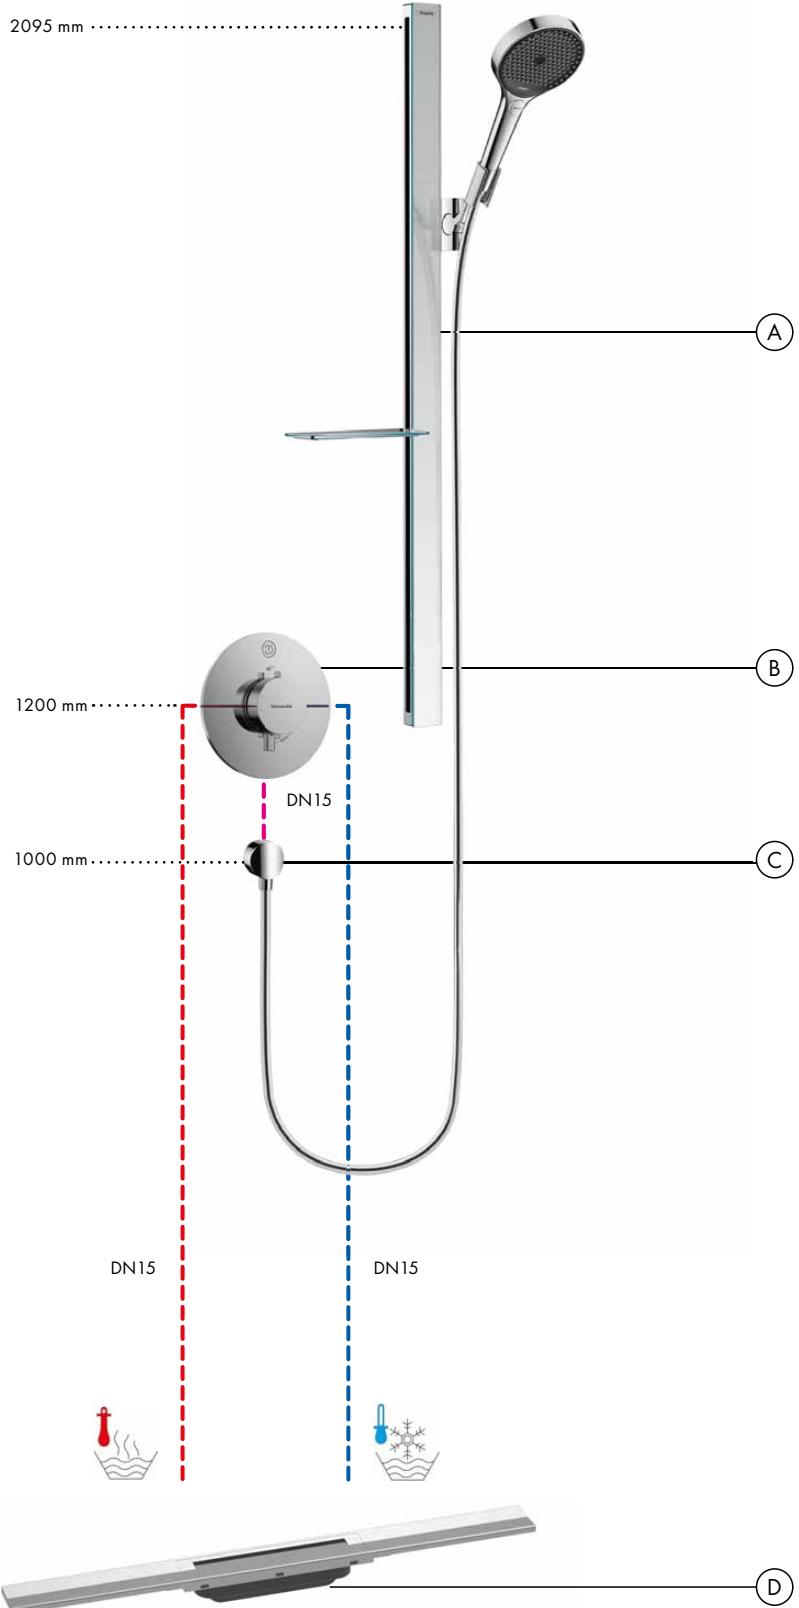

Průtokový diagram

Rainfinity

Ruční sprcha 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 2 spotřebiče

(A) Raindance E

 Horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l/min
 se sprchovým rámencem
 # 26239XXX

(B) Raindance Select S
 Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
 # 26531XXX
 Sprchový držák Porter E
 #28387XXX
 Sprchová hadice Isiflex 160 cm
 #28276XXX


(C) ShowerSelect Comfort E
 Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
 # 15572XXX
 Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
 # 01500180

(D) FixFit
 Přípojka hadice Square
 se zpětným ventilem
 # 26455XXX


(E) RainDrain Flex
 Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
 # 56043XXX
 Základní těleso sprchového žlabu
 odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
 # 01001180

Průtokový diagram

Raindance E
 Horní sprcha 300 1jet EcoSmart 9 l/min
 # 26239XXX




Raindance Select S
 Ruční sprcha 120 3jet EcoSmart 9 l/min
 # 26531XXX



Legenda

- (1) RainAir
- (2) Rain
- (3) Whirl

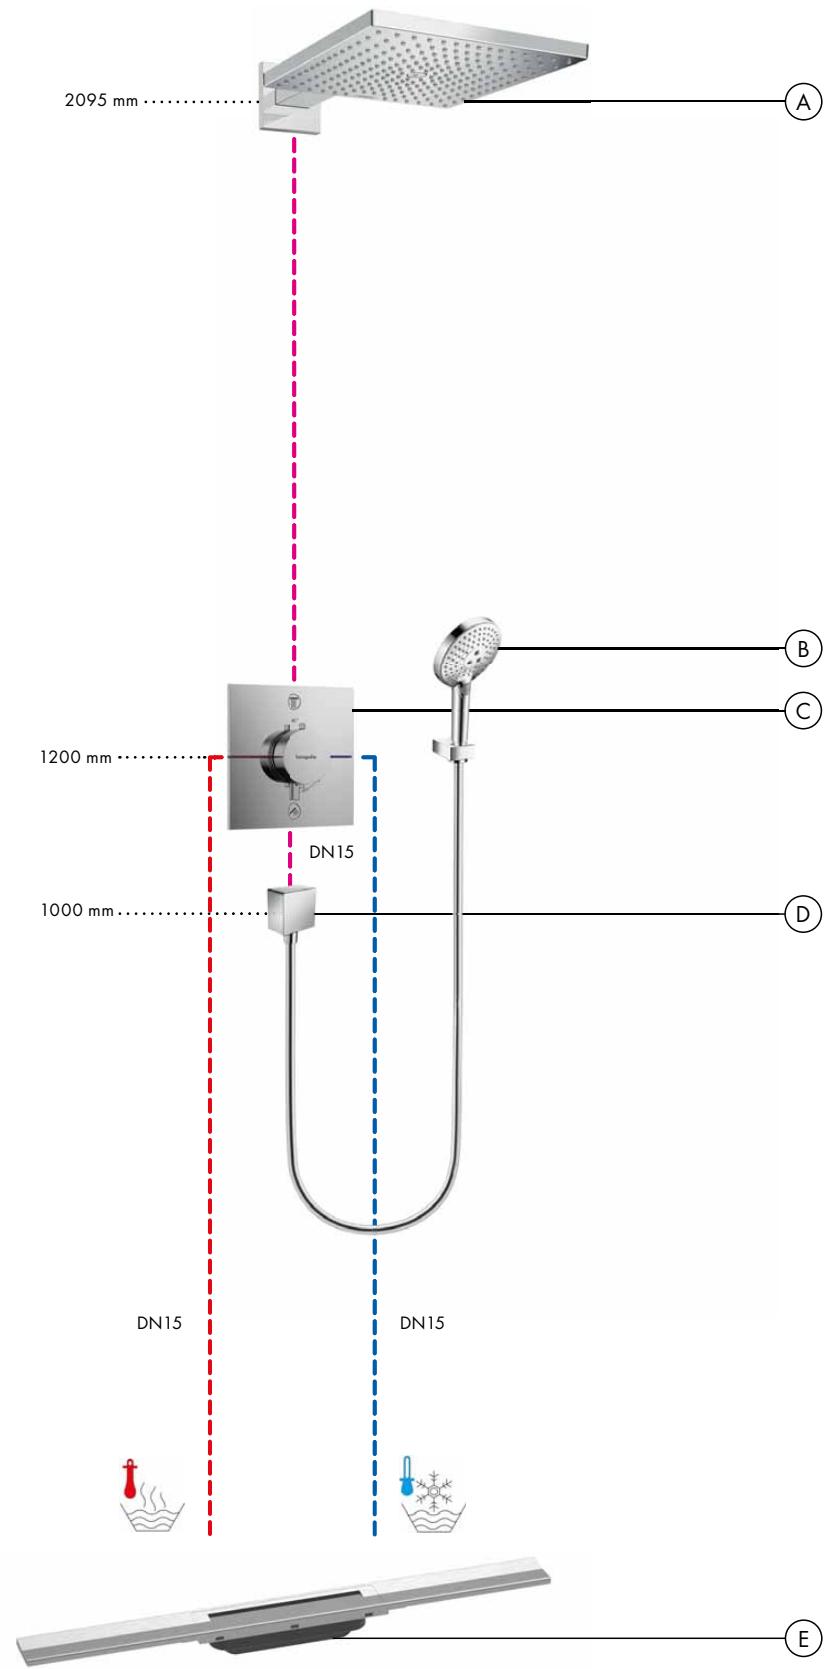

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče

(A) Pulsify S

Horní sprcha 105 1jet

24130XXX

Přípojka hadice pro horní sprchu Pulsify 105

24139XXX

(B) Pulsify Select S

Ruční sprcha 105 3jet Activation

24100XXX

Sprchová hadice Isiflex 160 cm

28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče

15583XXX

Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)

01500180

(D) FixFit Porter Q

Přípojka hadice se sprchovým držákem a zpětným ventilem

26887XXX

(E) RainDrain Flex

Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná

56043XXX

Základní těleso sprchového žlabu

odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)


01001180

Průtokový diagram

Pulsify S

Horní sprcha 105 1jet


24130XXX




Pulsify Select S

Ruční sprcha 105 3jet Activation

24100XXX



• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

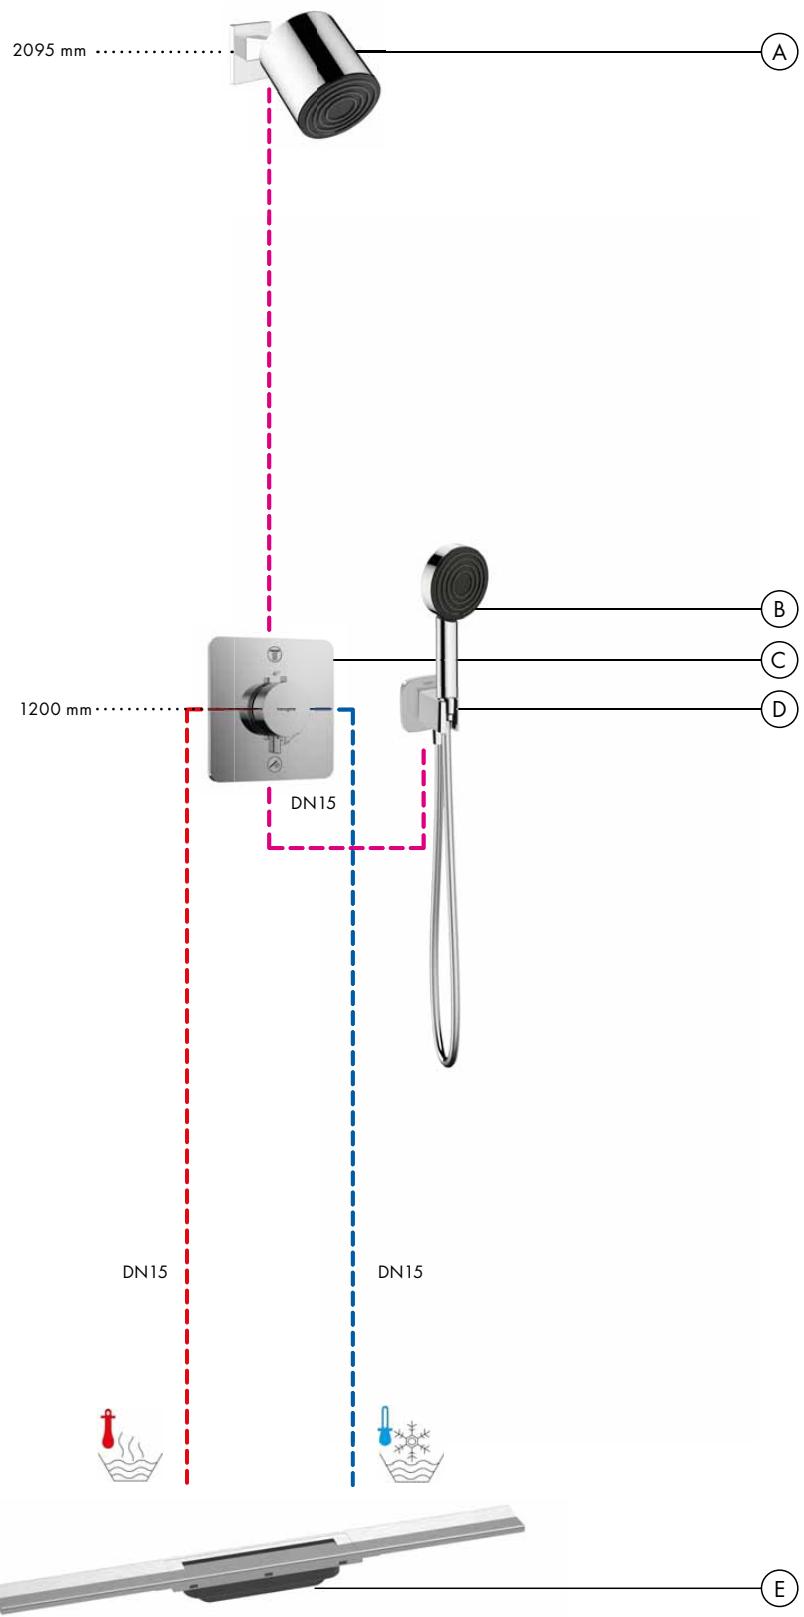

Varianty instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče, k vaně

- (A) **Pulsify S** 
Ruční sprcha 105 ljet EcoSmart+
24121XXX

Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX



- (B) **ShowerSelect Comfort Q**
Termostat pod omítku se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15586XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180

- (C) **FixFit Porter Q**
Přípojka hadice se sprchovým držákem a zpětným ventilem
26887XXX

- (D) **Exafill S**
Úplná sada vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou pro normální vanu
58117XXX
58116180

Průtokový diagram

- Pulsify S**
Ruční sprcha 105 ljet EcoSmart+
24121XXX

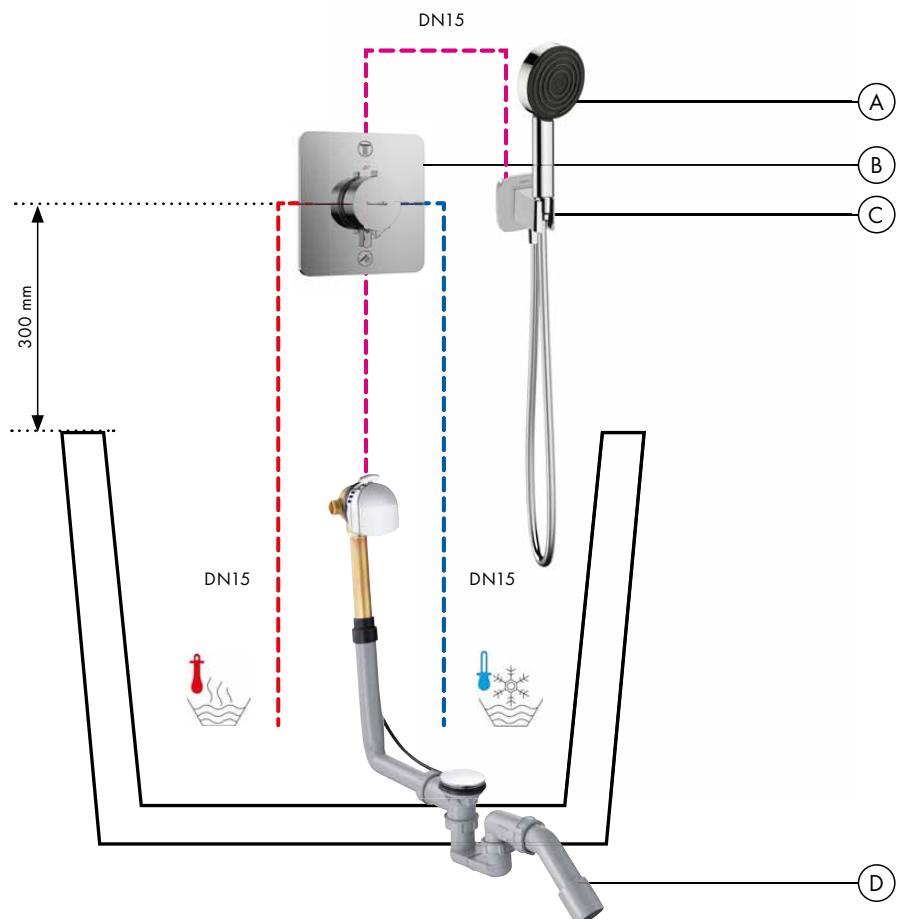

- Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort Q, 2 spotřebiče

(A) Pulsify S

Horní sprcha 260 1jet
24140XXX
Připojka hadice pro horní sprchu 260
24149XXX

(B) Pulsify S

Ruční sprcha 105 1jet
24120XXX
Sprchový držák Porter S
28331XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort Q

Termostatický pod omítku pro 2 spotřebiče
15583XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180

(D) FixFit

Připojka hadice Q se zpětným ventilem
26457XXX


(E) RainDrain Flex

Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

Průtokový diagram



Pulsify S

Horní sprcha 260 1jet
24140XXX



Pulsify S

Ruční sprcha 105 1jet
24120XXX

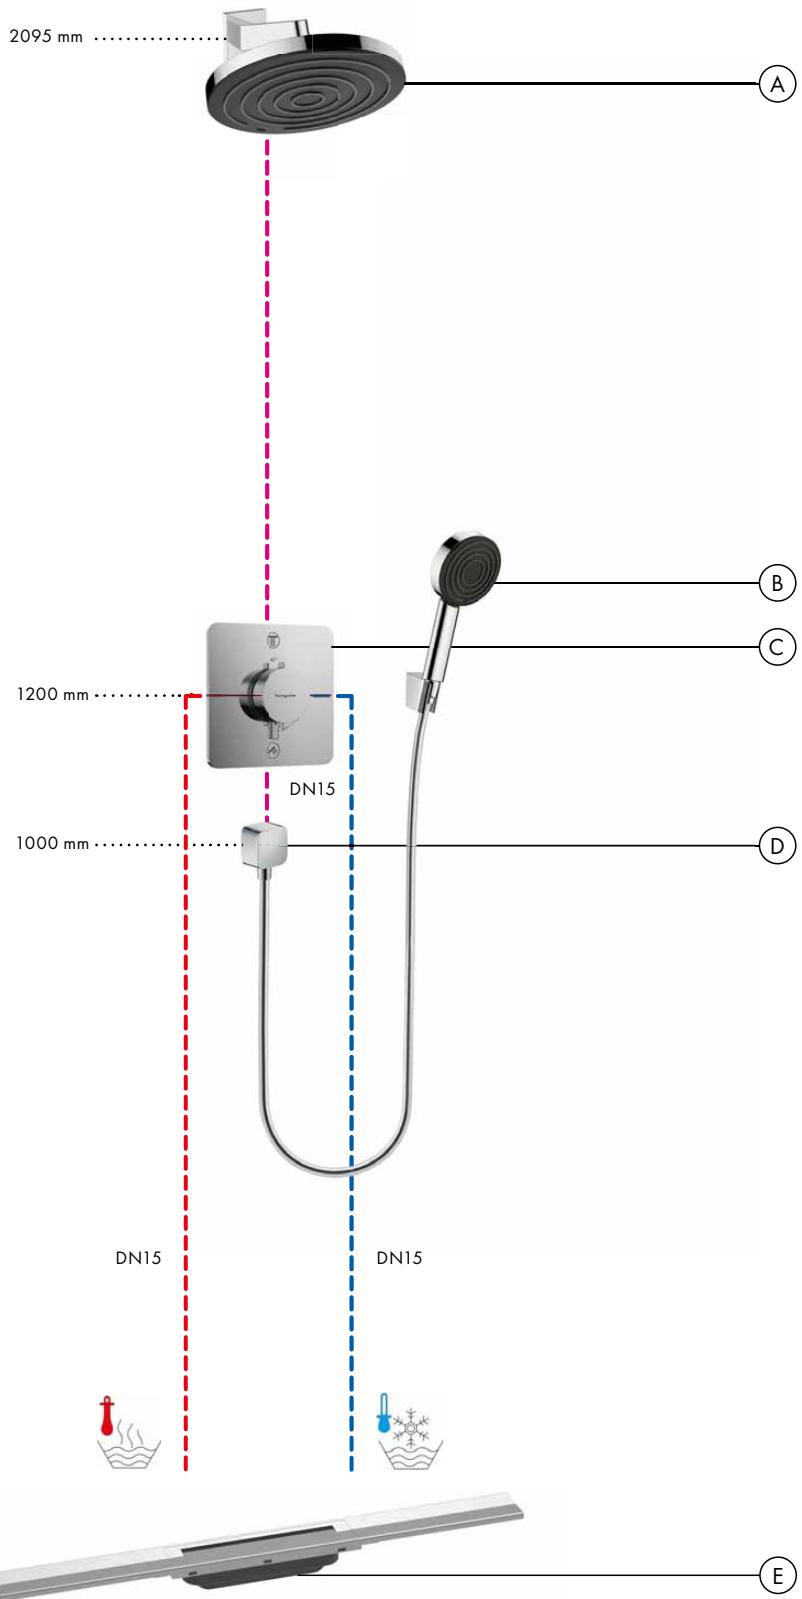

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Variancy instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort S, 2 spotřebiče

(A) Raindance S
Horní sprcha 240 1jet PowderRain
se sprchovým rámencem
27607XXX

(B) Raindance Select S
Ruční sprcha 120 3jet
26530XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX

(C) ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15554XXX
Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
01500180


(D) FixFit Porter S
Připojka hadice se sprchovým držákem
26888XXX

(E) RainDrain Flex
Vrchní sada sprchového žlabu 700 zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

Průtokový diagram



Raindance S

Horní sprcha 240 1jet PowderRain se sprchovým rámencem
27607XXX



Raindance Select S

Ruční sprcha 120 3jet
26530XXX

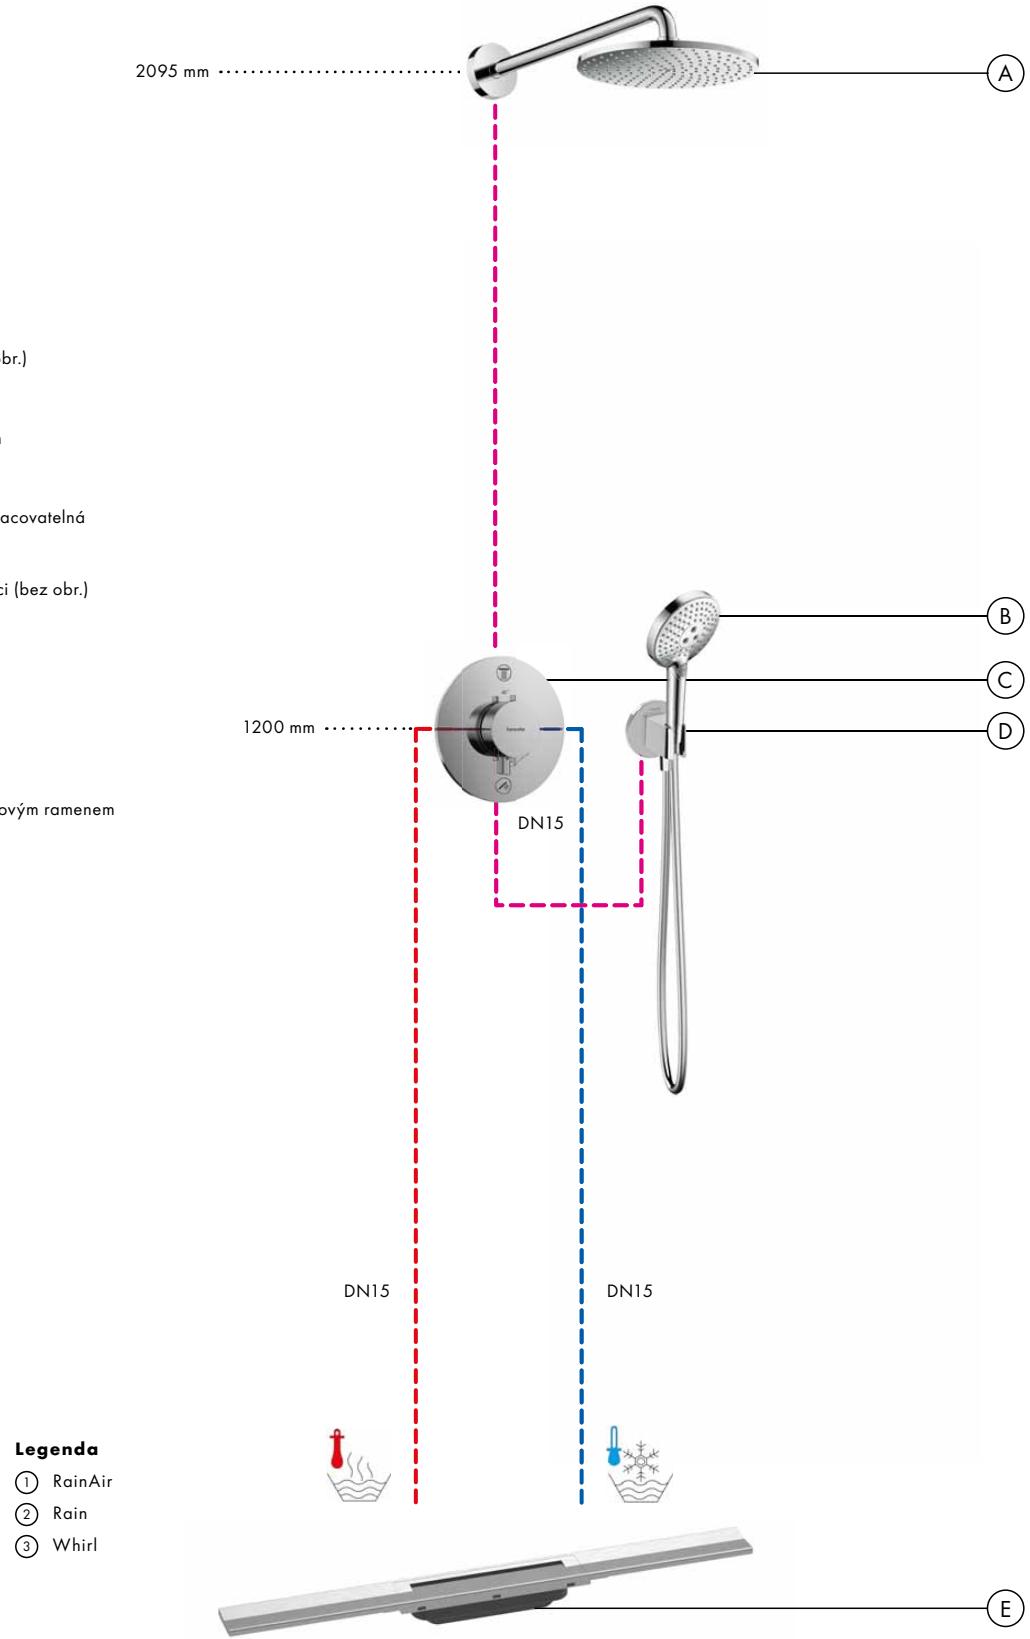


* Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 3 spotřebiče

- (A) **Rainfinity**
Horní sprcha 360 1jet
s přípojkou hadice
26230XXX
- (B) **Rainfinity**
Šijová sprcha 500 1jet
s poličkou do sprchy
26243XXX
- (C) **Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864000
Sprchový držák Porter E
28387XXX
Sprchová hadice Isiflex
160 cm
28276XXX
- (D) **ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
15573XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180

- (E) **ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
15574XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
- (F) **FixFit**
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
26455XXX
- (G) **RainDrain Flex**
Vrchní sada
sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso
sprchového žlabu
odtokové těleso
pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

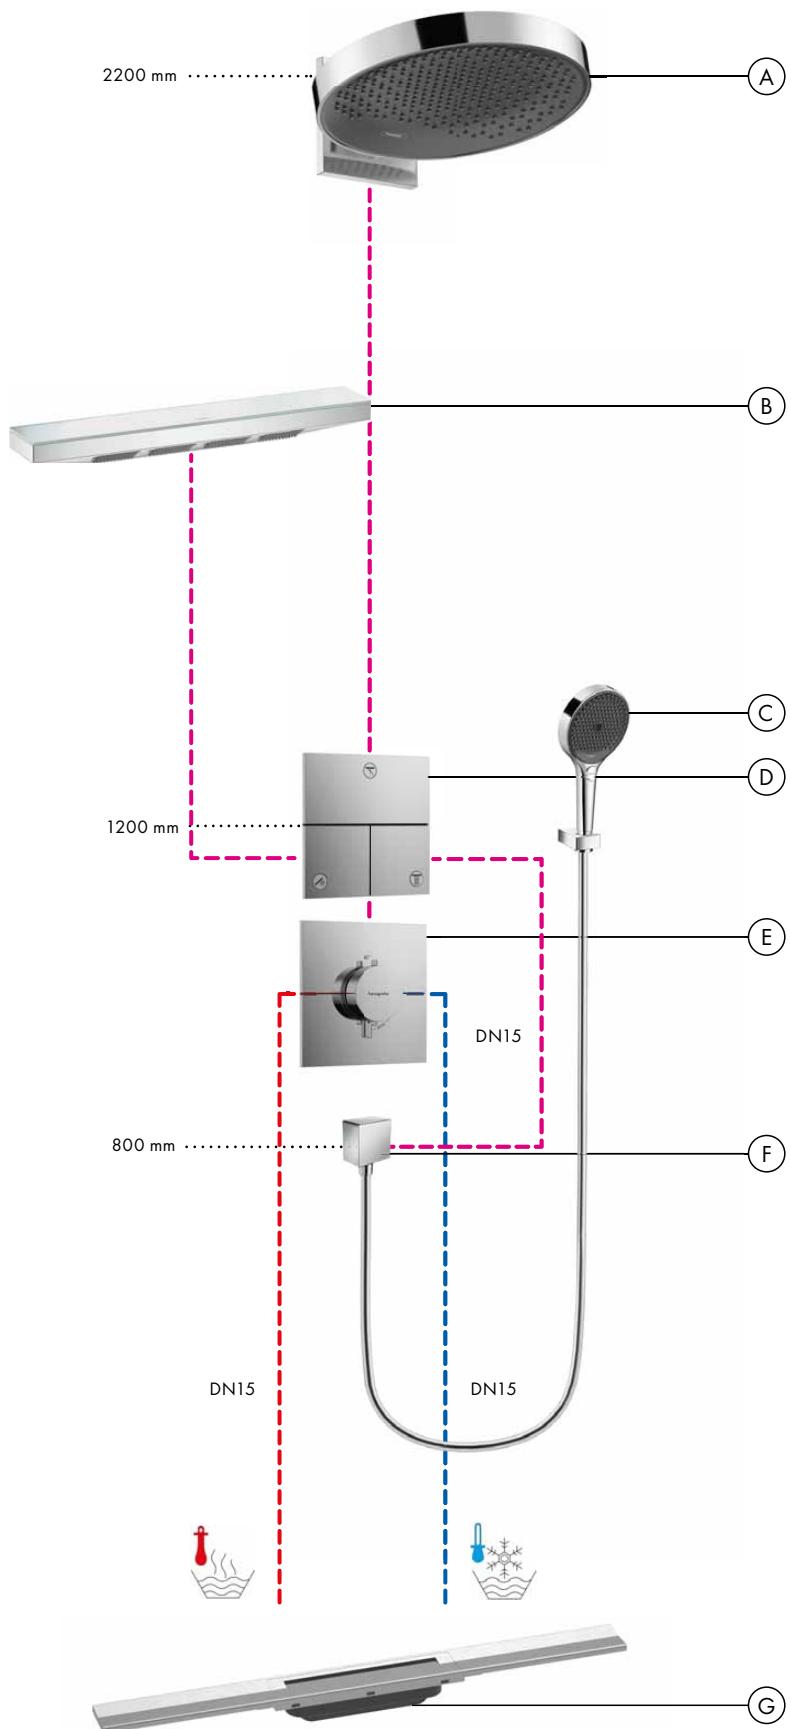

* Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 3 spotřebiče

(A) Pulsify E
Horní sprcha 2jet
s přípojkou hadice
24350XXX
Základní těleso
iBox universal 2 (bez obr.)
01500180
Adaptér pro iBox universal 2
13588000

(B) Pulsify E
Sprchová sada 100 1jet EcoSmart
se sprchovou tyčí 90 cm
24380XXX

(C) ShowerSelect Comfort E
Ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
15573XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180

(D) ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15574XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180


(E) FixFit
Přípojka hadice Square
se zpětným ventilem
26455XXX

(F) RainDrain Flex
Vrchní sada
sprchového žlabu 700
zkracovatelná
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní
instalaci
(bez obr.)
01001180

Průtokový diagram

Pulsify E

Horní sprcha 2jet s přípojkou hadice
24350XXX





Legenda

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain

Pulsify E

Tyčová ruční sprcha 100 1jet EcoSmart
24320XXX

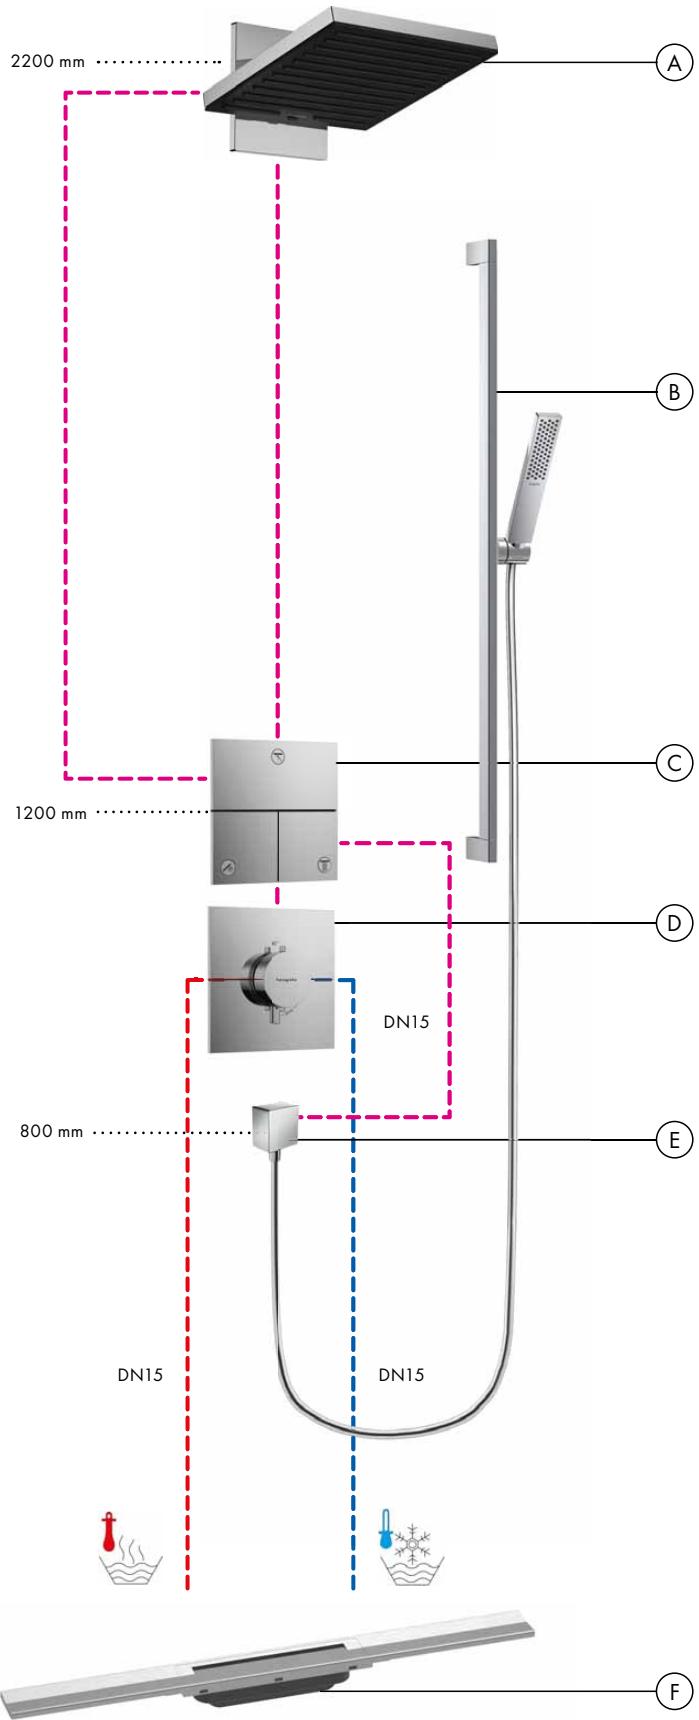

* Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace ShowerSelect Comfort E, 4 spotřebiče


- (A) Rainfinity**
Horní sprcha 250 3jet
s přípojkou hadice
2623XXXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180
Adaptér pro iBox universal 2
13588000
- (B) Rainfinity**
Ruční sprcha 130 3jet
26864000
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX
- (C) ShowerSelect Comfort E**
Ventil pod omítku
pro 3 spotřebiče
15573XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180

- (D) FixFit Porter E**
Přípojka hadice
se sprchovým držákem
26889XXX
- (E) ShowerSelect Comfort E**
Termostat pod omítku
pro 1 spotřebič
15575XXX
- (F) RainDrain Match**
Vrchní sada
sprchového žlabu 700
s výškově stavitelným rámem
56037XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso
pro standardní instalaci (bez obr.)
01001180

Průtokový diagram

Rainfinity

Horní sprcha 250 3jet s přípojkou hadice
2623XXXX




Legenda

- (1) Intense PowderRain
- (2) PowderRain
- (3) RainStream

Rainfinity


Ruční sprcha 130 3jet
26864XXX



Legenda

- (1) Mono
- (2) Intense PowderRain
- (3) PowderRain

* Od tohoto bodu je zaručena funkce.

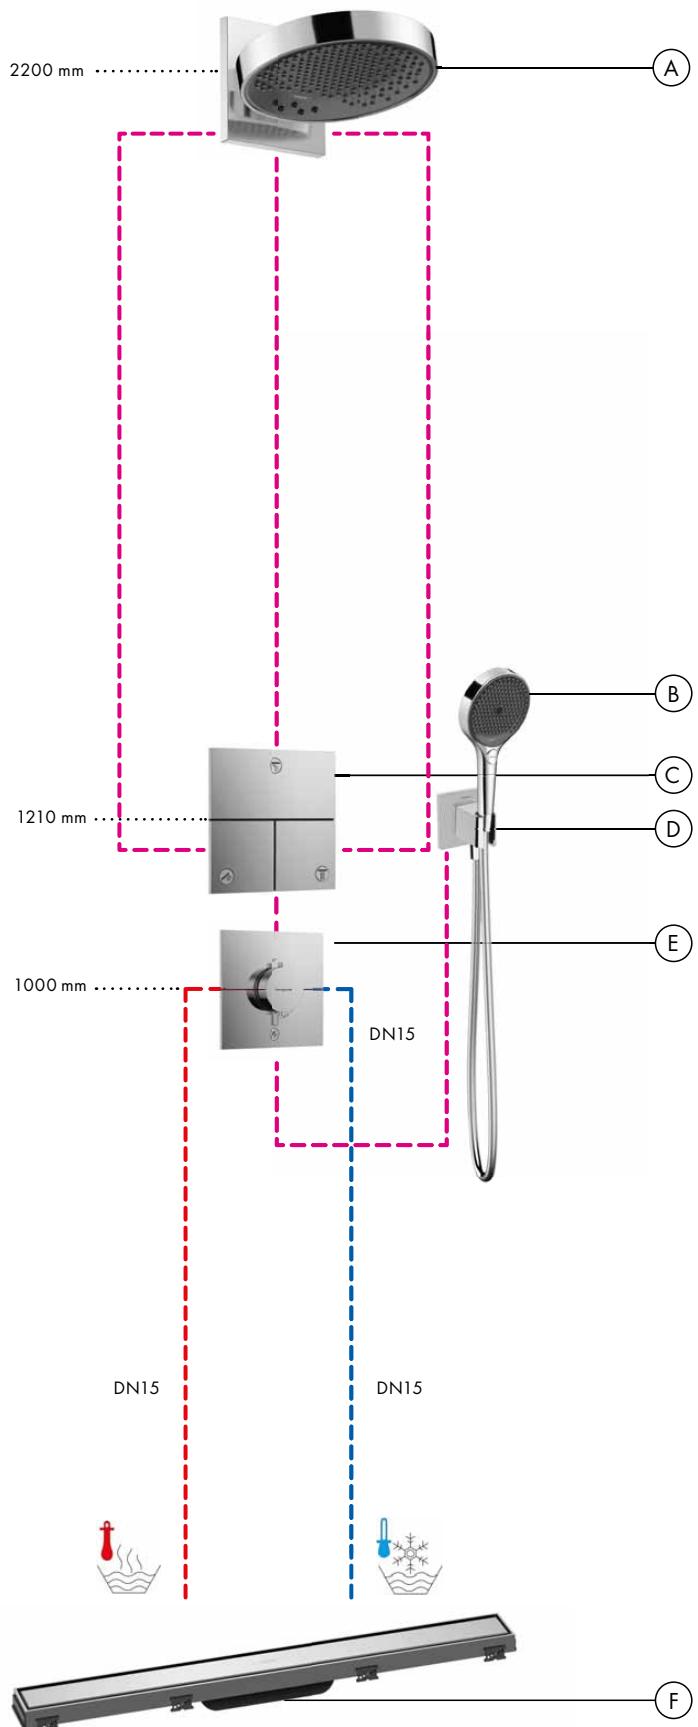

Variandy instalace


Podomítková instalace DuoTurn Q, 1 spotřebič

(A) Croma Select E
Sprchová sada 110 Vario se sprchovou tyčí 90 cm
26592400

(B) DuoTurn Q
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75614XXX
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180


(C) FixFit S
Přípojka hadice se zpětným ventilem
27456XXX

(D) RainDrain Flex
56043XXX
Základní těleso sprchového žlabu
odtokové těleso pro standardní instalaci
(bez obr.)
01001180

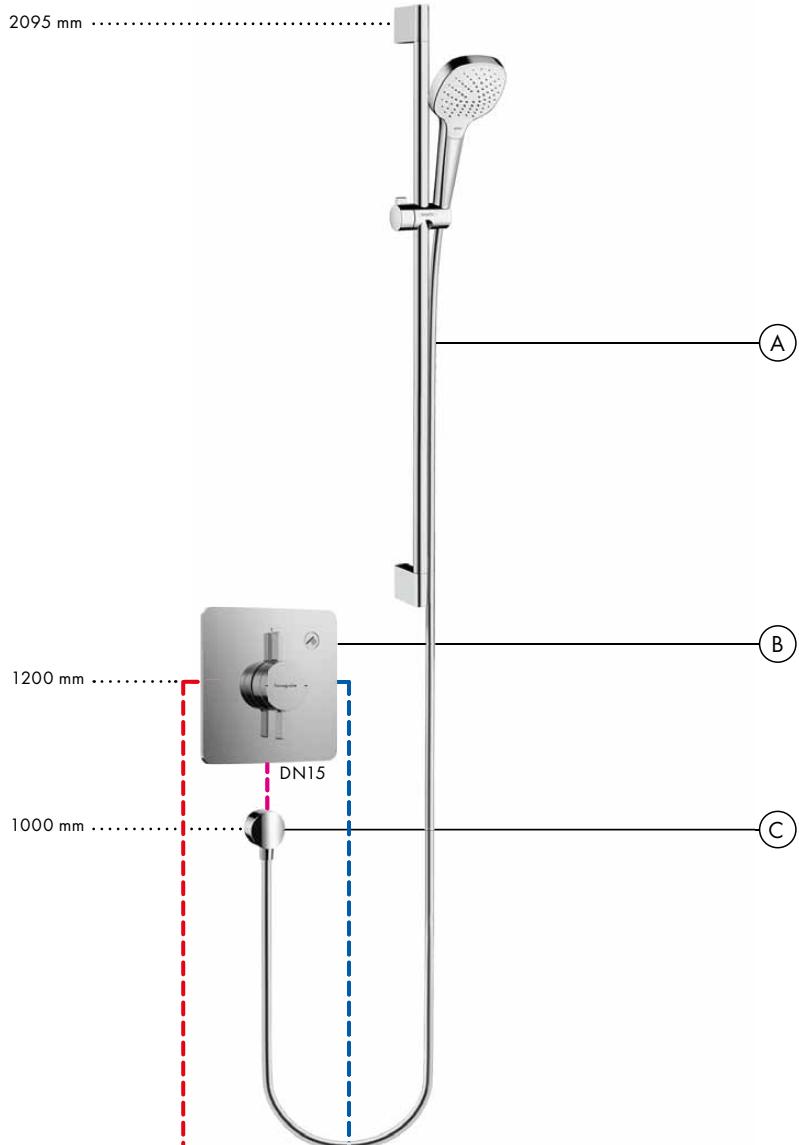

Průtokový diagram

Croma Select E
Ruční sprcha 110 Vario
26812400



Legenda

- (1) TurboRain
- (2) IntenseRain
- (3) Rain

• Od tohoto bodu je zaručena funkce.



Podomítková instalace DuoTurn S, 2 spotřebiče, k vaně

(A) Pulsify S

Ruční sprcha 105 l/ječ
24120XXX
Sprchová hadice Isiflex 160 cm
28276XXX

(B) DuoTurn S

Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75418000
Základní těleso iBox universal 2
(bez obr.)
01500180

(C) FixFit Porter S

Přípojka hadice se sprchovým držákem
26888XXX



(D) Exafill S

Úplná sada vanového výtoku
s odtokovou a přepadovou soupravou
pro normální vany
58117XXX
58116180

Průtokový diagram

Pulsify S

Ruční sprcha 105 l/ječ
24120XXX

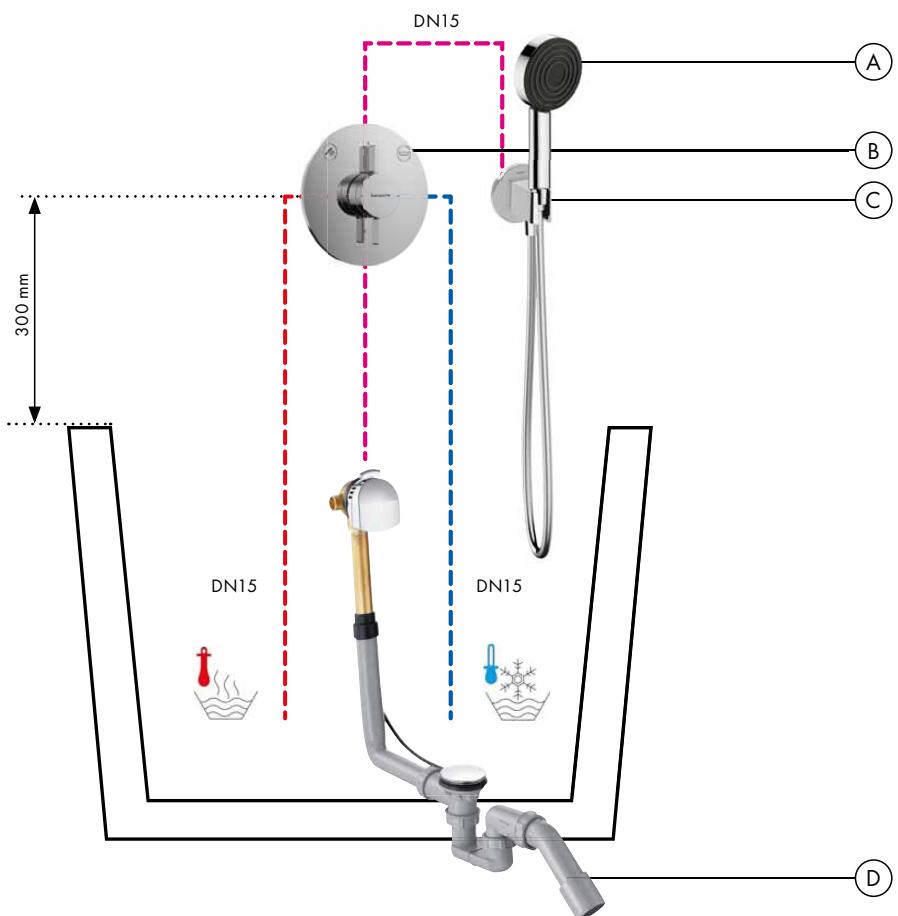

- Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Varianty instalace

Podomítková instalace DuoTurn Q, 2 spotřebiče

(A) Crometta E
 Horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min
 # 26727XXX
 Sprchové rameno 24 cm (bez obr.)
 # 26405XXX

(B) Crometta
 Ruční sprcha 100 Vario Green 6 l/min
 # 26336400
 Sprchová hadice Isiflex 160 cm
 # 28276XXX
 Sprchový držák Porter S
 # 28331XXX


(C) DuoTurn Q
 Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
 # 75414000
 Základní těleso iBox universal 2 (bez obr.)
 # 01500180

(D) FixFit S
 Připojka hadice se zpětným ventilem
 # 27456XXX


(E) RainDrain Compact
 Úplná sada sprchového žlabu 700
 pro standardní instalaci
 # 56176800

Průtokový diagram

Crometta E
 Horní sprcha 240 1jet EcoSmart 9 l/min
 # 26727XXX




Crometta
 Ruční sprcha 100 Vario Green 6 l/min
 # 26336400



Legenda

- ① Rain
- ② IntenseRain

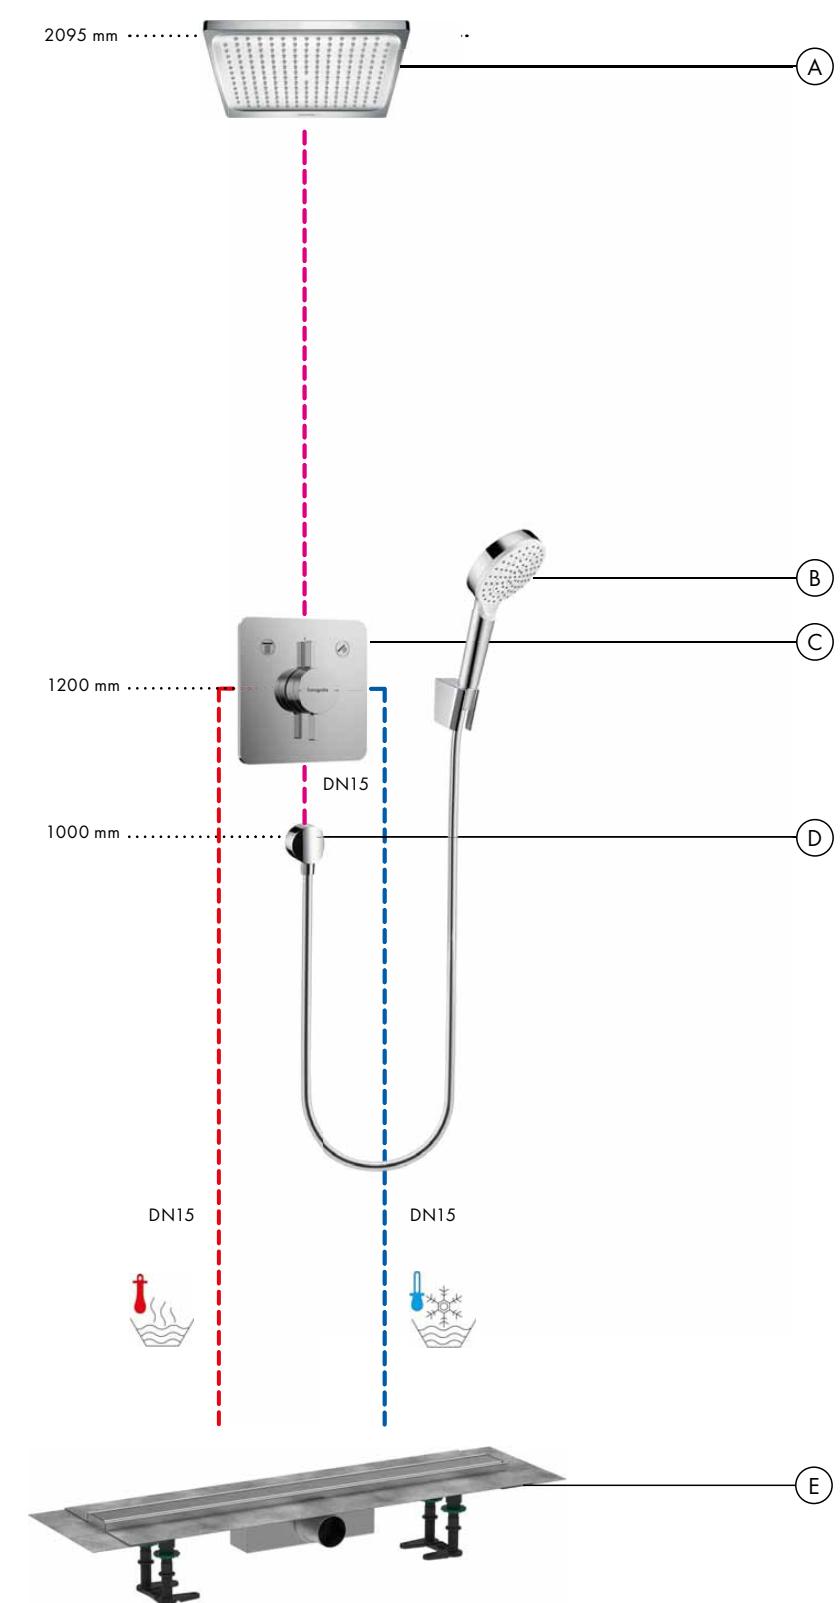

- Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Podomítková instalace DuoTurn Q, 2 spotřebiče

(A) Vernis Blend

 Horní sprcha 200 1jet EcoSmart
 # 26277XXX
 Sprchové rameno 24 cm
 # 26406XXX

(B) Vernis Blend
 Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
 # 26340000

(C) DuoTurn Q
 Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
 # 75414000
 Základní těleso iBox universal 2
 (bez obr.)
 # 01500180


(D) Porter S
 Sprchový držák
 # 28331XXX
 Sprchová hadice Isiflex 160 cm
 # 28276XXX

(E) FixFit S
 Připojka hadice se zpětným ventilem
 # 27456XXX


(F) RainDrain Compact
 Úplná sada sprchového žlabu 700
 pro standardní instalaci
 # 56176800

Průtokový diagram


Vernis Shape
 Horní sprcha 200 1jet EcoSmart
 # 26277XXX



Vernis Blend
 Ruční sprcha 100 Vario EcoSmart
 # 26340000



Legenda
 (1) Rain
 (2) IntenseRain



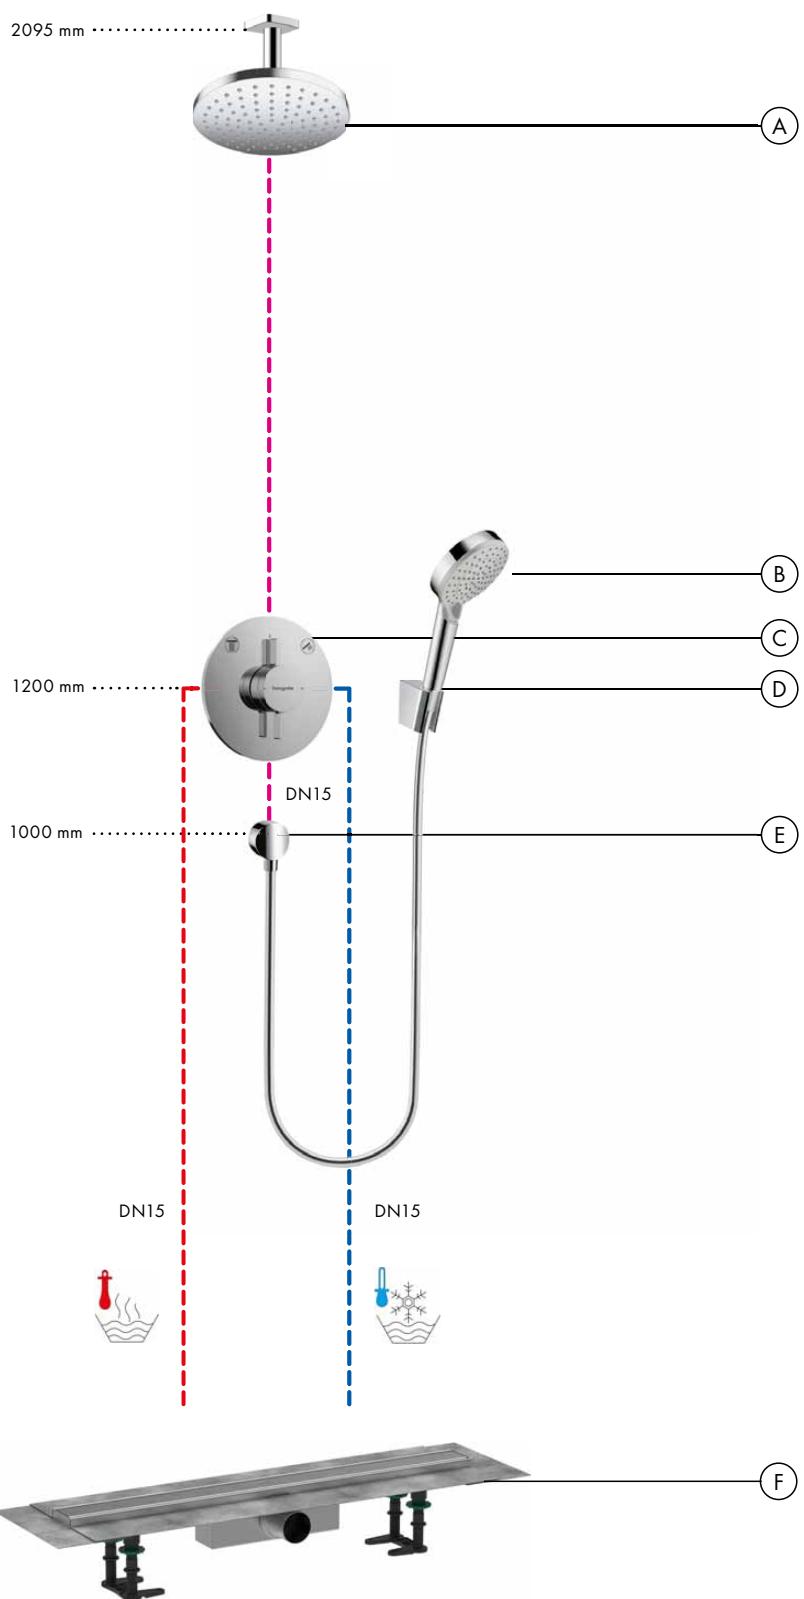


- Od tohoto bodu je zaručena funkce.

Rady pro plánování a instalaci

Základní těleso

Základní těleso zabudujte tak, aby se nacházel **přívod teplé vody vlevo a přívod studené vody vpravo**. Hloubka zabudování: 80 mm až 108 mm.

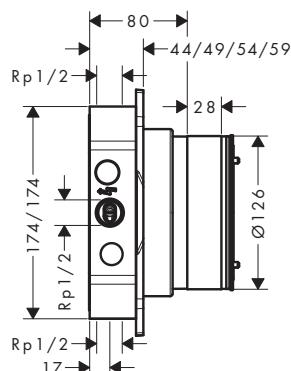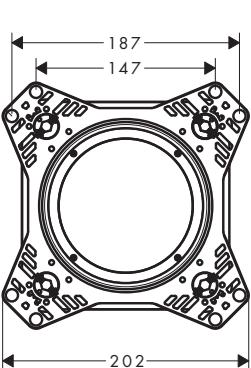

Zabudování základního tělesa

Základní těleso je možné montovat v závislosti na stavebních podmínkách. Těleso iBox universal 2 je vhodné jak pro instalace k vaně, tak i do sprchy. Při instalaci ve sprše musí být nevyužitý výtok uzavřen zátkou.

Rotačně symetrické základní těleso iBox universal 2 je univerzálně použitelné, vodorovně či svisle.

Doplňky



Krycí rozeta E, 5 mm
13612XXX

Krycí rozeta Q, 5 mm
13613XXX (bez obr.)

Krycí rozeta S, 5 mm
13614XXX (bez obr.)

Prodlužovací rozeta E, 22 mm
13617XXX

Prodlužovací rozeta Q, 22 mm
13618XXX (bez obr.)

Prodlužovací rozeta S, 22 mm
13624XXX (bez obr.)

DuoTurn adaptér E a Q pro prodlužovací rozetu ShowerSelect
13628000

DuoTurn adaptér S pro prodlužovací rozetu ShowerSelect
13631000 (bez obr.)



Prodloužení iBox universal 2, 25 mm, při příliš hluboké vestavbě
13632000



Adaptér pro iBox universal 2*
13588000

*Adaptér je nezbytný v tělesi iBox universal 2 při instalaci horních sprch a vrchních podomítkových sad určených pro starší model iBox universal.

Tipy pro vanu

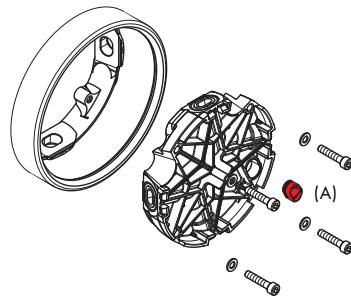

iBox universal 2 v kombinaci se soupravou Exafill vanového výtoku s odtokovou a přepadovou soupravou:

Během stavební činnost uzavřít přívod vody pro Exafill!

Hrubá instalace:


- Instalovat těleso iBox universal 2
- Položit přívod potrubí pro Exafill a uzavřít jej (kovovou zátkou)
- Potrubní systém propláchnout a vyprázdnit

Osazení vany:

- Zastavit přívod vody
- Na vanu namontovat těleso Exafill a připojit jej na vodovodní systém
- Přívod k tělesu Exafill propláchnout s použitím zkušebního plnicího hrdu a ověřit těsnost
- Zastavit přívod vody uzávěrem na patře
- Demontovat proplachovací blok
- Na výtok proplachovacího bloku umístit zátku (A)
- Namontovat proplachovací blok
- Otevřít přívod vody

Proplachování

Kompletní instalaci propláchnout podle DIN 1988/EN 1717. Šipky na proplachovacím bloku ukazují, který přívod je propojen s kterým potrubím výtoku, např. studená voda s výtokem 1 a teplá voda s výtokem 2. Pokud je využit jen jeden výtok, musí se proplachovací blok po prvním proplachování otočit o 90°.

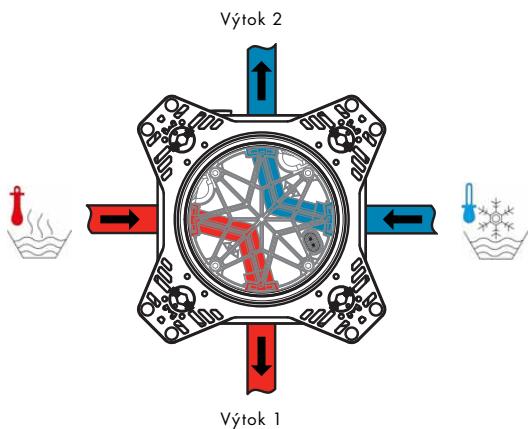

iBox universal 2

01500180



Nové vrchní sady

ShowerSelect Comfort
a DuoTurn



Nutný adaptér
13588000

iBox universal

01800180



Nutný adaptér
13588000

Technické údaje


Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1–0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 barů = 147 PSI)	
Teplota teplé vody:	max. 80 °C
Doporučená teplota teplé vody:	65 °C
Rozměry připojení:	Rp ½
Přívody:	studená vpravo, teplá vlevo

Volný průtok při:	0,3 MPa
Vanová baterie, výtok do vany:	31 l/min
Vanová baterie, výtok sprchou:	24 l/min
Sprchová baterie:	32 l/min
Vanová baterie se zabudovanou bezpečnostní kombinací:	25 l/min // 24 l/min
Termostat s uzavíracím ventilem:	26 l/min
Termostat HighFlow (výtoky 1 + 2):	58 l/min
Certifikační značky:	DVGW, SVGW

Prohlédněte si návod k montáži: pro.hansgrohe.de



Přehled produktů s instalací pod omítku

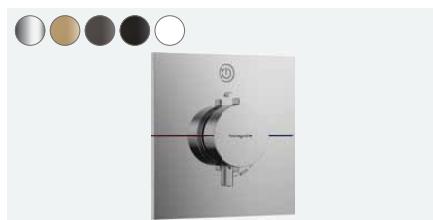

ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15571XXX



DuoTurn E
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75617XXX



iBox universal 2
Základní těleso
01500180



ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15581XXX



DuoTurn Q
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75614XXX




ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
15553XXX





DuoTurn S
Baterie pod omítku pro 1 spotřebič
75618XXX




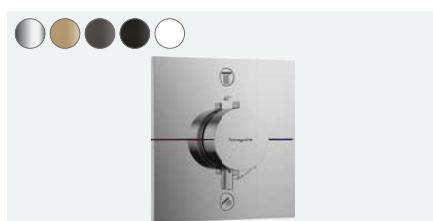

ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15572XXX

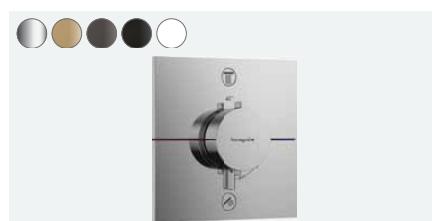

ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15578XXX

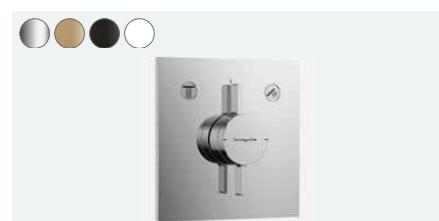

DuoTurn E
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75417XXX



ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15583XXX




ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15586XXX



DuoTurn Q
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75414XXX



ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
15554XXX



ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15556XXX



DuoTurn S
Baterie pod omítku pro 2 spotřebiče
75418XXX



Přehled produktů s instalací pod omítku



3 spotřebiče



ShowerSelect Comfort E
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15573XXX



ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku
15574XXX



-000 chrom

-140 kartáčovaný bronz

-340 kartáčovaný černý chrom

-670 matná černá

-700 matná bílá



iBox universal 2

Základní těleso
01500180



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

Je potřeba jej objednat při instalaci horních sprch a vrchních sad podomítkových sprch, baterií či termostátů kompatibilních s tělesem iBox universal (#01800180) v kombinaci s tělesem iBox universal 2 (#01500180).



ShowerSelect Comfort Q
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15587XXX



ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku
15588XXX



ShowerSelect Comfort S
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15558XXX



ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku
15559XXX






4 spotřebiče



ShowerSelect Comfort E
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15573XXX

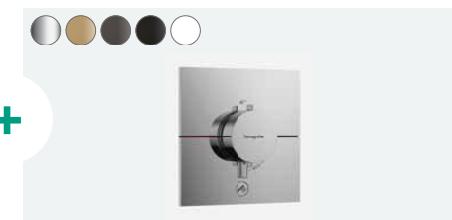

ShowerSelect Comfort E
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
a jeden další výtok
15575XXX



iBox universal 2

Základní těleso
01500180



Adaptér pro iBox universal 2

13588000

Je potřeba jej objednat při instalaci horních sprch a vrchních sad podomítkových sprch, baterií či termostátů kompatibilních s tělesem iBox universal (#01800180) v kombinaci s tělesem iBox universal 2 (# 01500180).



ShowerSelect Comfort Q
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15587XXX




ShowerSelect Comfort Q
Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
se zabudovanou bezpečnostní kombinací podle EN1717
15586XXX



ShowerSelect Comfort S
Ventil pod omítku pro 3 spotřebiče
15588XXX



ShowerSelect Comfort S
Termostat pod omítku pro 1 spotřebič
a jeden další výtok
15562XXX



Připraveni na budoucnost?

Těleso iBox universal 2 a nové vrchní sady ShowerSelect Comfort a DuoTurn.



Techniky



Rychlá a bezpečná instalace – o jednoduchou montáž se postará současně několik funkcí.




Aktivní regulace spotřeby vody – množství vody lze nastavit pomocí otočného prvku.



Vysoko kvalitní instalační sada obsahuje předem namontovanou těsnící manžetu a je 100% vodotěsná.



O 40% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Jednoduchým stisknutím tlačítka se provádí regulace toku vody, přepínání sprch nebo druhů proudu.




O 60% nižší spotřeba vody než u běžných výrobků a menší náklady na energie.



Bezpečnostní pojistka pro teploty nad 40 °C – omezení teploty, které brání výtoku příliš horké vody.

Místo pro vaše poznámky

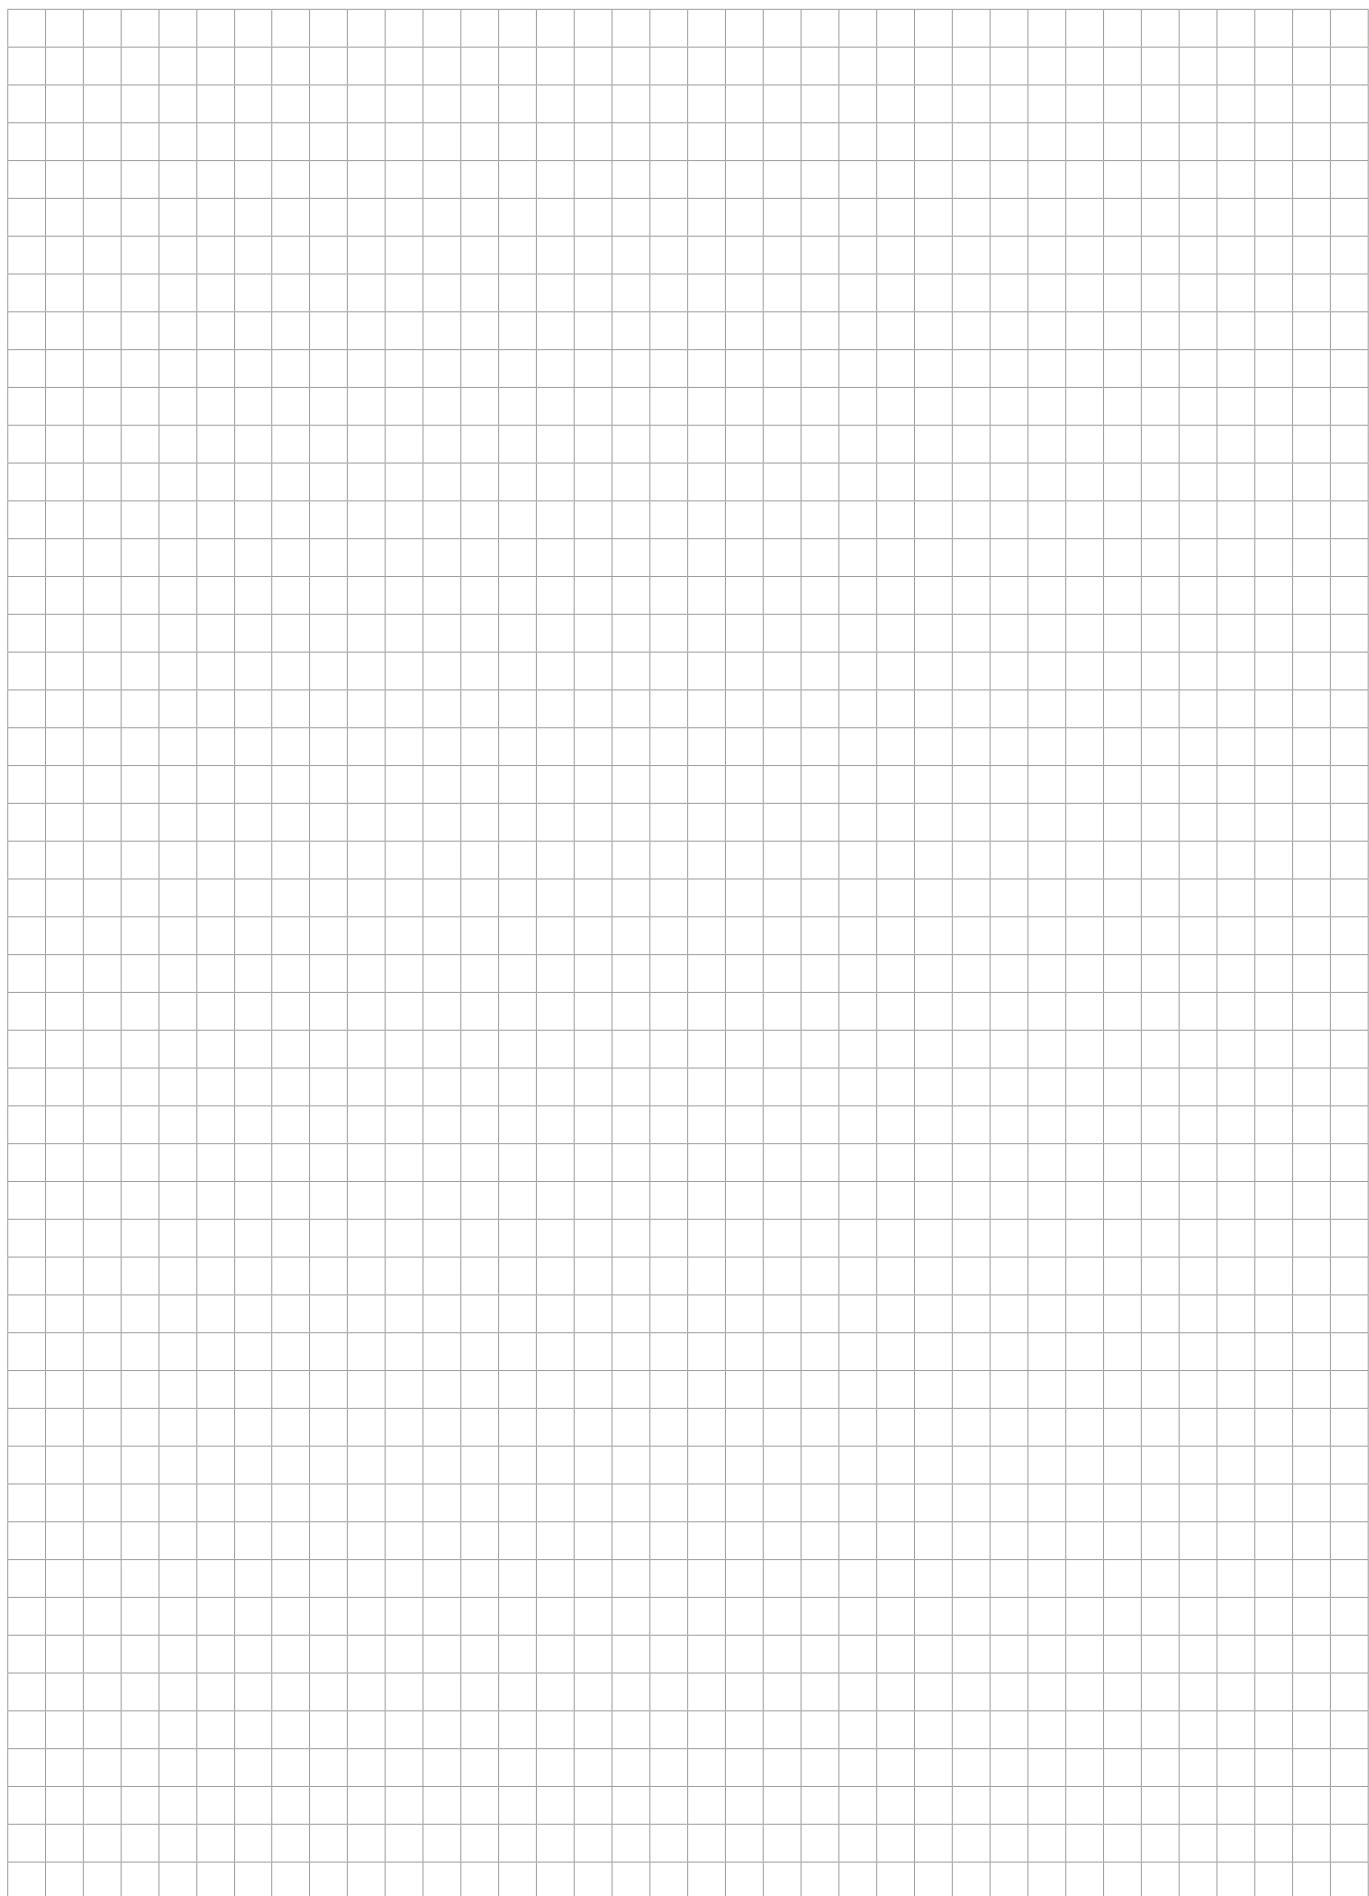

hansgrohe

Hansgrohe Česká republika

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno

Tel. +420 511 120550 · Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · hansgrohe.cz · hansgrohe.sk

Mějte prosím na paměti, že v tomto odborném přehledu můžeme prezentovat pouze výběr našich výrobků.

Celou naši nabídku naleznete na internetu.



Objevte značku hansgrohe online a na sociálních sítích.