


zehnder

always the
best climate

Zehnder Kazeane

Novinka 2018

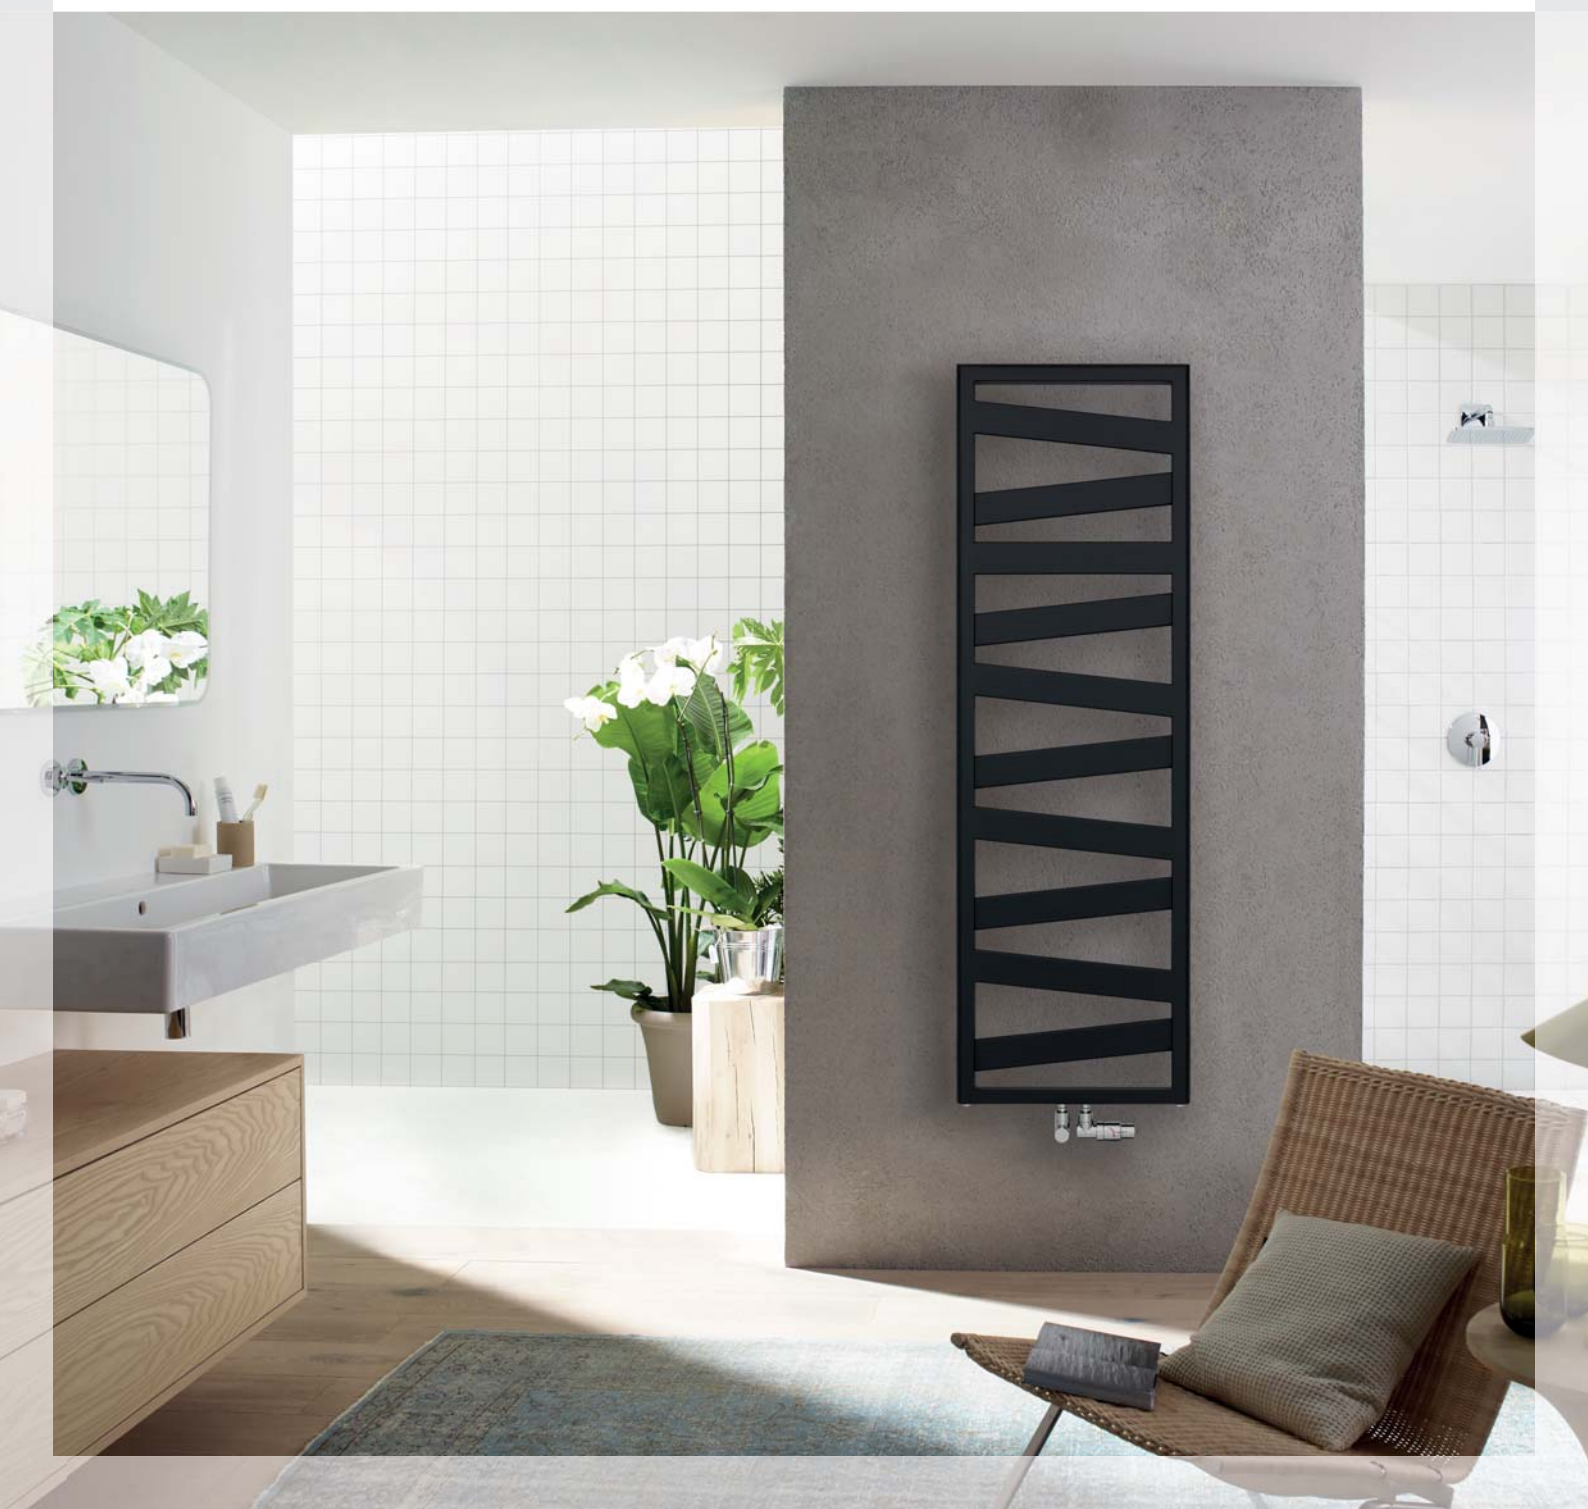

Akoby oceľový pás obopínal tento kúpeľňový radiátor: Zehnder Kazeane presvedčí moderným dizajnom a zmyslom pre praktickosť. Jeho diagonálne usporiadané ploché rúrky sú inšpirované viacúrovňovými budovami. Veľkorysé otvory poskytnú celej rodine dostatok miesta pre zavesenie viac uterákov. Táto kombinácia tvaru a funkčnosti robí z telesa Zehnder Kazeane radiátor, ktorý prináša do kúpeľne prvotriedny komfort. ~~K dostaniu takmer vo všetkých farbách a povrchových úpravách podľa prehľadu farieb Zehnder.~~ Radiátor je k dispozícii vo všetkých farbách a povrchových úpravách podľa vzorkovníka Zehnder.

Jedinečné výhody teplovodnej prevádzky


Jedinečné výhody teplovodného prevádzky

- Flexibilná inštalácia vďaka stredovému pripojeniu 50 mm
 - Flexibilná inštalácia vďaka prípojkám ľubovoľne vpravo alebo vľavo
- Inštalácia radiátora je flexibilná vďaka stredovému pripojeniu 50 mm, alebo vonkajšiemu s roztečou v závislosti od šírky radiátora.

Výhody

- Moderný dizajn s diagonálnymi plochými rúrkami
- ~~Pohodlné usušenie i viac uterákov – ideálne pre rodiny~~ Pohodlné sušenie viacerých uterákov, ideálny pre rodiny.
- ~~Veľké vzdialenosti medzi rúrkami umožňujú jednoduché čistenie~~ Veľkorysý priestor medzi vodorovnými rúrkami uľahčuje údržbu.

Prehľad modelov

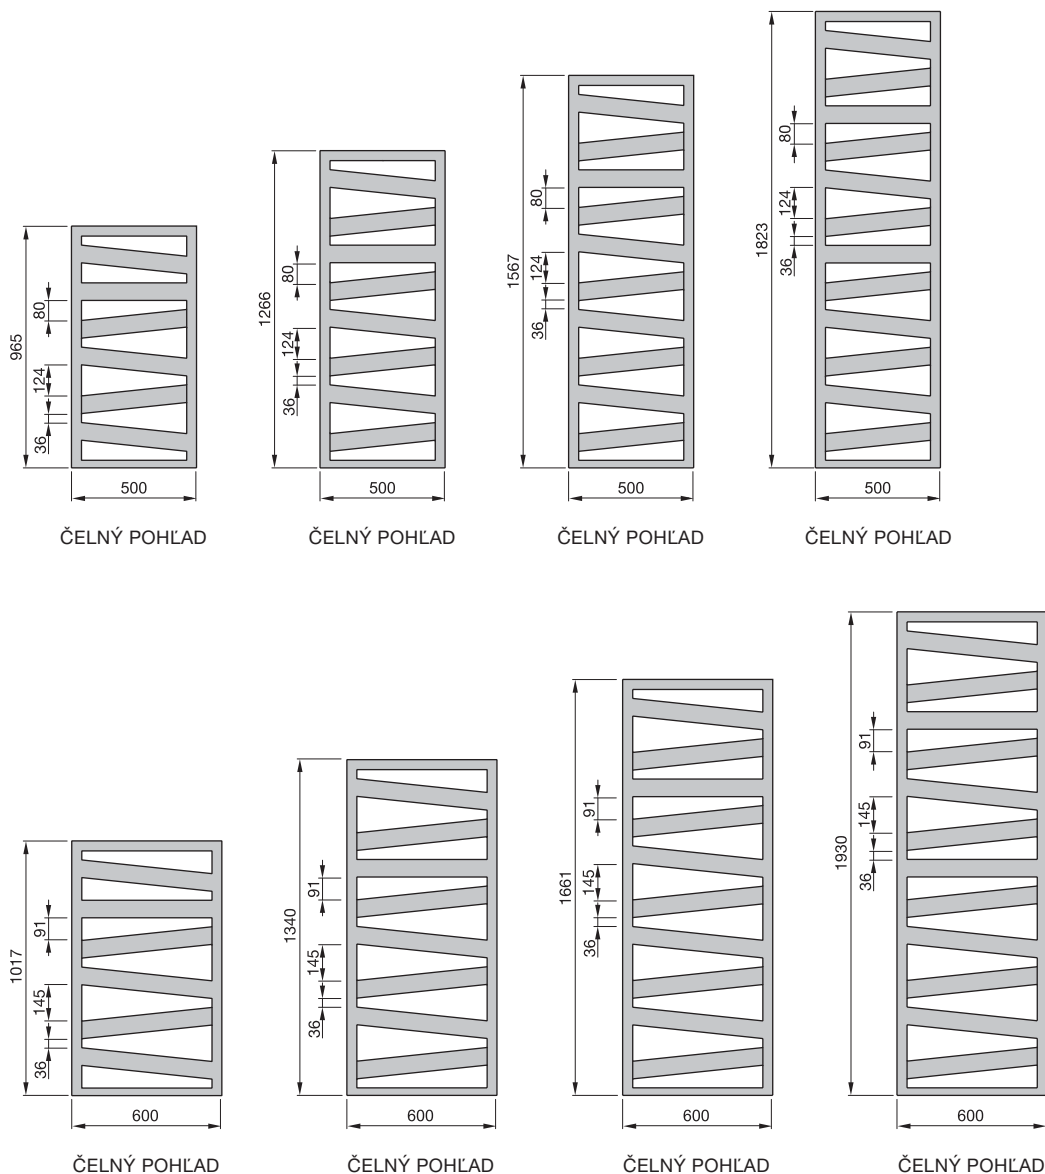

Rozmery v mm

Pre teplovodnú alebo kombinovanú prevádzku

Pripojenie na teplovodné vykurovanie alebo pre kombinovanú prevádzku

Lakované vyhotovenie

Prevedenie lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. vykurovacej tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena RAL 9016 €	Cena ^① Kat. 1 €	Cena ^① Kat. 2 €
			EN 442 ^② W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W							
RB-100-050	965	500	398	284	175	210	1,24	300	3,4	8,4	436,00	545,00	645,60
RB-130-050	1266	500	509	364	224	268	1,24	300	4,1	10,7	485,00	606,00	706,60
RB-160-050	1567	500	621	445	275	329	1,23	600	4,8	13,1	564,00	705,00	805,60
RB-180-050	1823	500	723	515	316	379	1,25	600	5,7	15,1	634,00	793,00	893,60
RB-100-060	1017	600	473	337	206	248	1,25	300	3,8	9,9	450,00	563,00	663,60
RB-130-060	1340	600	608	435	267	320	1,24	600	4,6	12,6	501,00	626,00	726,60
RB-170-060	1661	600	743	531	327	391	1,24	600	5,4	15,4	591,00	739,00	839,60
RB-190-060	1930	600	847	604	370	444	1,25	600	6,5	18,0	650,00	813,00	913,60


Špeciálne prevedenie na želanie (za príplatok)	Objednávacie číslo	Cena €
■ Vyhhotovenie vo vzhľade nerezovej ocele, príplatok k cene kat. 1 (zníženie výkonu o ca. 8%)	0332 (označenie farby)	150,91

Rozsah štandardnej dodávky pre teplovodnú prevádzku

- základná a vrchná práškovaná biela farba RAL 9016, podľa DIN 55900
- 4 x ½" pripojenie pre prívod, späťotok
- ½" odvzdušňovací ventil
- montážna súprava vo farbe radiátora
- balenie v kartóne

Teplovodná prevádzka:

montáž na stenu

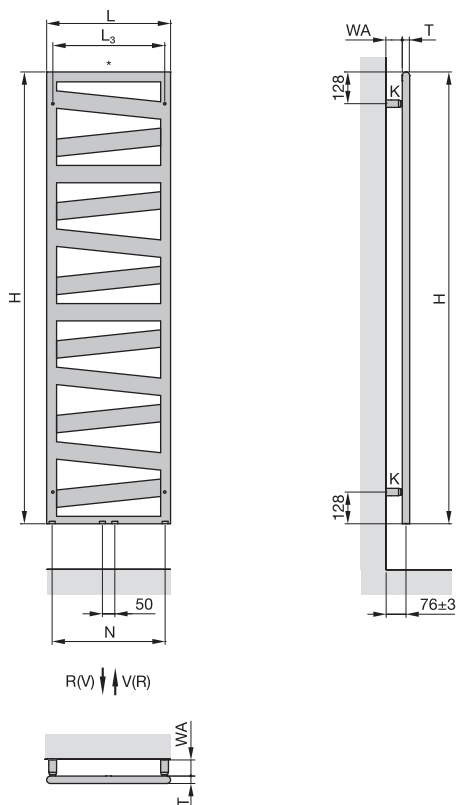

- H = stavebná výška
- L = stavebná dĺžka
- T = stavebná hĺbka = 30 mm
- K = konzola
- WA = vzdialenosť od steny = 61±3 mm
- V = prívod ½"
- R = späťotok ½"
- * = odvzdušnenie ½"
- N = rozteč pripojenie, L - 44 mm
- L₃ = rozmery pre montáž, L - 49 mm

Rozmery v mm

? tie dva otázniky je to správny rozmer???

prehľad

① Špeciálne farby kategórie 1 a 2 a ich objednávacie kódy - viď. Prehľad farieb

② Tepelný výkon meraný podľa EN 442, ΔT 50 K (75/65/20°C)

zmeny vyhradené bez upozornenia

V20180124, RAD_SK, zmeny vyhradeny bez upozornění