

Popis výrobku



Barva radiátoru: Pacific Blue



Teplovodní provoz

Designový radiátor Zehnder Roda Spa Asym se skládá z přesných plochých vodorovných a svislých sběrných trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů.

Jednostranné, asymetricky uspořádané ploché trubky 70 x 11 mm vedou od sběrných trubek Ø 38 mm do strany; ideální nasunutí ručníků k jejich ohřevu nebo usušení ze strany.

Tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE.

Se spodním připojením 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, s roztečí připojení 50 mm s odvzdušňovacím ventilem.

Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech. Součástí dodávky stěnové konzole s krytkami v barvě radiátoru.

Provozní přetlak	max. 4 bar
Provozní teplota	max. 110 °C
Stavební výška mm
Stavební délka mm
Model

Přednosti


- různorodé sestavení trubek nabízí mnoho využití
- asymetrické vyložení trubek umožňuje ideální nasunutí ručniku ze strany
- možnost napojení s přívodem vlevo či vpravo

Rozsah standardní dodávky

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x 1/2" - připojení pro přívod/zpátečku
- 1/2" - odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Přehled modelů

provedení pravé

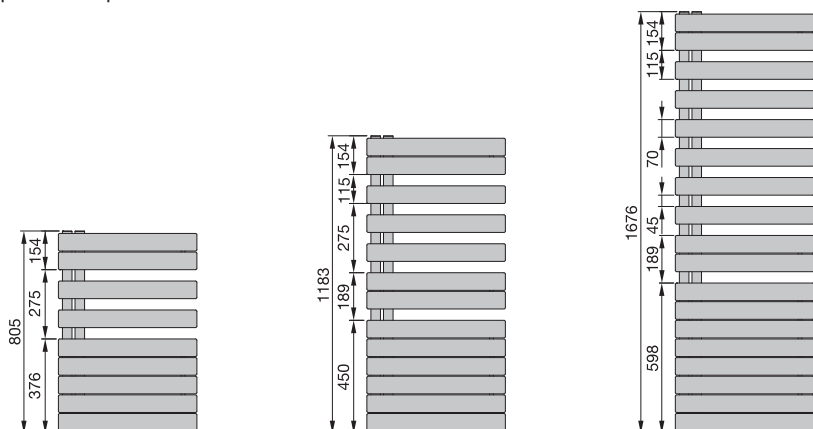

Připojení na teplovodní vytápění

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt ^⑤	V dm ³	M kg	Objednací číslo ^② RAL 9016
			EN 442 ^③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
provedení pravé											
ROFR-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1	ZRF50455B100000
ROFR-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5	ZRF50555B100000
ROFR-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0	ZRF50655B100000
provedení levé											
ROFL-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1	ZRF60455B100000
ROFL-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5	ZRF60555B100000
ROFL-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0	ZRF60655B100000

Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo
■ Speciální barvy dle kategorie barev 2 (příplatek k ceně pro kat.1); kromě Technoline	R200011640
■ Termostatická hlavice Zehnder LH2, M 30 x 1,5 bílá	819140
■ Termostatická hlavice Zehnder LH2, M 30 x 1,5 chrom	819148
■ Exkluzivní armatury Zehnder (řady XE) v barvě bílé, chrom a z nerezové oceli	-


Akce Colours free

Od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017 probíhá u tohoto tělesa prodejní akce na 6 vybraných odstínech - Jet Black, Anthracite, Titane, Brown Quartz, Sand Quartz, Amenthyst Quartz. Tyto barvy jsou dodávány za cenu standardního provedení RAL 9016.

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení a Přehled barev na konci ceníku
 ② Objednací čísla pro speciální barvy kategorie 1 - viz Přehled barev na konci ceníku
 ③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 ④ Kombinovaný provoz možný např. za použití T-kusu nebo armatury VHX-MONO (Danfoss) a topné tyče DBM


Technické údaje

Teplovodní provoz: provedení pravé

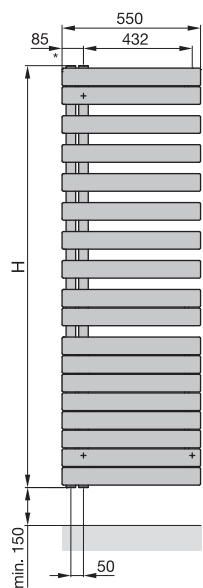

R(V) ↓ ↑ V(R)

provedení levé

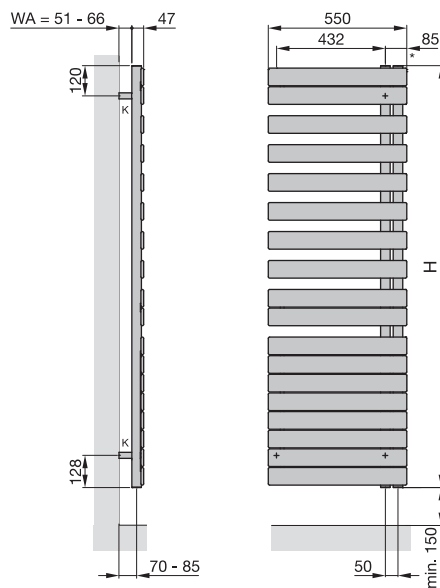

R(V) ↓ ↑ V(R)

- WA = vzdálenost od stěny
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- * = odvzdušnění 1/8"

Rozměry v mm